



2025

**FÜR JEDEN
AUFSTIEG GERÜSTET**

Vertrauen Sie auf HB Steigtechnik

Seit über 25 Jahren produzieren wir Leitern, Treppen und Gerüste aus Aluminium. Zu unseren Stärken gehören unter anderem die kundenspezifischen Anfertigungen und der Reparaturservice.

Unser qualifiziertes Team steht Ihnen von der Planung bis zur Ausführung mit Rat und Tat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.



Das zeichnet HB Systeme aus:

- 95% Eigenproduktion
- Höchste Qualität zu vorteilhaften Preisen
- Einhaltung der Normen
- 5 Jahre Garantie
- Leitern- und Gerüstprüfkurse

Alle Neuigkeiten finden Sie auf unserer Homepage hbsysteme.ch

Inhaltsverzeichnis

Bauleitern	5
Treppe klappbar	
Schalungsleiter	

HB Trend	6
-----------------	----------

Bockleitern	7 bis 18
Doppelstufen- und Teleskopleitern	7 bis 9
Stufenstehleiter	10 bis 12
Plattformleitern	13 bis 14
Little Jumbo	15 bis 16
Salleiter	17
Arbeitsböcke	18

Gelenk- und Klappleitern	19
---------------------------------	-----------

Schiebe- und Anlegeleitern	20 bis 31
Schiebeleitern	20 bis 22
Mehrweckleitern	23 bis 24
Seilzugleitern	25 bis 27
Feuerwehrleitern	27
Anlegeleitern	28 bis 29
Baumleitern	30 bis 31

GFK Leitern (Kunststoffleitern)	32 bis 34
--	------------------

Holzleitern	35 bis 37
--------------------	------------------

Festmontierte Leitern	38 bis 42
Schachtleitern	38 bis 39
Steigleitern	40 bis 42

Verladeschienen	43 bis 47
Werkzeugkisten	43

Mistrampen	48
-------------------	-----------

Treppen	49 bis 61
Festmontierte Treppen	49 bis 52
Fahrtreppen mit Handhebelarretierung	53
Fahrtreppen mit Stopp- oder gebremsten Rollen	54 bis 56
Ueberstiege	57 bis 59
Montagetritte	60 bis 61
Grabenbrücke	61

Einhängeleitern	62 bis 63
------------------------	------------------

Spezial Anlegeleitern	64
Teleskopanlegeleitern/Dachleitern	64

Klapp- und Rollgerüste	65 bis 73
Transportwagen für Gerüste	72
Gerüstteile	73

Heckenschneidhilfen	74
----------------------------	-----------

Zubehör/Gummifüsse	75 bis 79
---------------------------	------------------

Alle Preise in Schweizer Franken.

Für sämtliche Preise, technische Angaben und Ausführungen behalten wir uns allfällige Änderungen vor.

Detaillierte Angaben finden Sie unter hbsysteme.ch.

Beschriftung

Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster

Leitern und Gerüste können anhand obiger Muster und Spezifikation beschriftet werden.

Die maximale Druckgrösse beträgt 70x30mm (Länge x Breite)

CHF 111.00 Klische einmalig, exkl. MwSt.
CHF 1.20 pro Laufmeter Band, exkl. MwSt.

Legende

Typ 200 Doppelstufenleiter	1	ST	D
D	Produkte können bedruckt werden		
ST	Produkte mit Stufen 80mm		
SP	Produkte mit Sprossen 30x30mm		
T	Produkte mit Tritten mind. 200 mm		

Ermittlung der Länge und Ausladung

Berechnung der Leiterlänge bei bekannter senkrechter Höhe:

Neigungswinkel 70°
(Unsere Empfehlung für Sprossenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.064

Neigungswinkel 75°
(noch zulässig für Sprossenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.035

Neigungswinkel 68°
(Stufenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.078


Neigungswinkel 60°
(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.155

Neigungswinkel 50°
(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.305

Neigungswinkel 45°
(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.414

Beispiel:
Senkrechte Höhe (oberer Anlegepunkt) = 7m
Bei Verwendung einer Sprossenleiter:
(70° Neigungswinkel)
 $7.0 \times 1.064 = 7.45\text{m}$ (Mindestmass)

Diagramm zur Ermittlung der Ausladung:

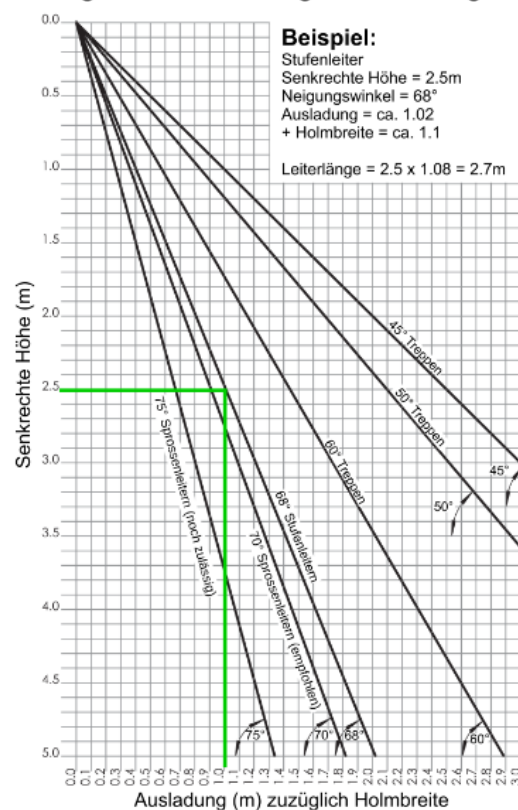

Typ 207 Treppe klappbar mit Sicherheitsbügel

4 T D




- Podest aus Alu-Riffelblech Grösse 400 x 400 mm
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Sichere Arretierung durch beidseitige Federbolzen
- Mit Sicherheitsbügel klappbar
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	207102	207103	207104	207105
Stufen	2	3	4	5
Podesthöhe	0.47	0.71	0.95	1.19
Länge	0.85	1.03	1.25	1.47
Plattformlänge	0.40	0.40	0.40	0.40
Plattformbreite	0.40	0.40	0.40	0.40
Gewicht	9.3	11.7	13.9	16.3
Preis exkl. MwSt	303.00	399.00	494.00	631.00

Typ 305 Schalungsleiter mit Podest

4 SP

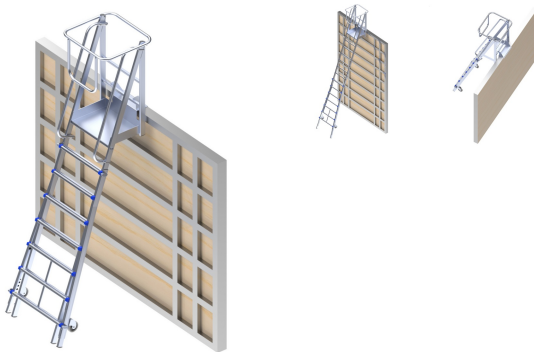

- Einhängbar an Schalungselement (Einhängebreite 400 mm)
- Einhängetiefe: 140 mm
- Podest aus Alu-Riffelblech Grösse 600 x 450 mm
- Mit Fallbügel klappbar
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Aufgeschweisste Sprossen, verstärkt
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131-7

Artikel Nr.	305207
Sprossen	2x7
Länge	4.80
Länge zu	3.45
Einhängehöhe	4.08
Breite aussen	0.93
Gewicht	28.5
Preis exkl. MwSt	1379.00



- Spross- zu Sprossverstellung für Treppen und unebenes Gelände
- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

Aritkel Nr.	302208	302210	302308	302310	302312
Sprossen	2×8	2×10	3×8	3×10	3×12
Länge	3.82	4.94	5.51	6.91	8.59
Bockleiter ausgefahren	0.00	0.00	4.11	4.95	6.07
Länge zu	2.44	3.00	2.44	3.00	3.56
Breite	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
Breite Bodentraverse	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00
Gewicht	11.0	12.5	16.0	20.0	25.0
Holmprofil	70	70	70	70	85
Preis exkl. MwSt.	377.00	455.00	538.00	687.00	806.00
Topangebot exkl. MwSt.	272.00	342.00	403.00	516.00	639.00

Typ 200 Doppelstufenleiter

1 ST D



A

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	200202	200203	200204	200205	200206	200207	200208	200209	200210	200212	200214	200216
Stufen	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge	0.52	0.75	0.98	1.21	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.82	3.28	3.74
Podesthöhe	0.46	0.70	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.61	3.04	3.46
Breite	0.47	0.49	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.63	0.66	0.71	0.76	0.81
Gewicht	4.0	5.3	6.6	8.0	9.4	10.9	12.5	14.1	15.5	18.7	21.9	25.1
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	183.00	224.00	278.00	321.00	367.00	427.00	488.00	543.00	595.00	705.00	821.00	933.00

Typ 310 Teleskopleiter

1 SP



- Als Anlege- und Bockleiter, sowie Treppenleiter einsetzbar
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Leichte Bedienung
- Aufgeschweisste Sprossen, verstärkt
- Starkes, selbstarretierendes Stahlgelenk
- Arretierungsbolzen aus Aluguss
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	310403	310404	310405	310406
Sprossen	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge	3.10	4.20	5.30	6.40
Bockleiter ausgefahren	1.50	2.00	2.55	3.10
Länge zu	1.02	1.30	1.58	1.88
Breite	0.50	0.57	0.64	0.71
Breite Bodentraverse	0.00	0.77	0.91	1.00
Gewicht	11.0	13.0	17.0	21.0
Preis exkl. MwSt	550.00	629.00	755.00	856.00



A

- Beidseitig besteigbare Doppelstufenleiter mit zwei Spreizsicherungen
- Rutschhemmende, profilierte 80 mm Stufen
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	410203	410204	410205	410206	410207	410208
Stufen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge	0.72	0.95	1.18	1.41	1.64	1.87
Podesthöhe	0.65	0.86	1.08	1.29	1.51	1.73
Breite	0.42	0.45	0.47	0.50	0.52	0.55
Gewicht	2.4	3.2	4.0	4.8	5.7	6.5
Preis exkl. MwSt	109.00	135.00	157.00	179.00	224.00	259.00



A

Vorderkantenpolsterung

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	208203	208204	208205	208206	208207	208208	208209	208210	208212
Stufen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Länge	0.75	0.98	1.21	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.82
Podesthöhe	0.70	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.61
Breite	0.49	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.63	0.66	0.71
Gewicht	5.5	7.5	9.5	11.0	13.0	14.5	16.5	18.5	22.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	269.00	338.00	404.00	466.00	560.00	629.00	703.00	808.00	938.00

Typ 100 Konische Bockleiter

1 SP D



A

- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	100204	100205	100206	100207	100208	100209	100210	100212	100214	100216
Stufen	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge	1.35	1.63	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15	4.71
Breite	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.74	0.78	0.86	0.94	1.03
Gewicht	7.0	8.0	9.5	11.0	12.0	14.5	16.0	19.0	22.0	26.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	254.00	299.00	347.00	409.00	462.00	524.00	574.00	671.00	822.00	932.00

Typ 101 Treppenstehleiter

1 SP D



A

- Ideal für den Einsatz auf Treppen und unebenem Gelände durch vier stufenlos verstellbare Fussverlängerungen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Höhenverstellung von 600 bis 1200 mm
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	101205	101206	101207	101208
Sprossen	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge	1.63	1.91	2.19	2.47
Breite	0.66	0.69	0.72	0.76
Gewicht	13.5	15.0	16.0	17.0
Holmprofil	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	825.00	886.00	944.00	1001.00

Typ 224 Stufenstehleiter mit Sicherheitsbügel klappbar

1 ST D



- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Klapp-Podest
- Mit Sicherheitsbügel klappbar
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	224104	224105	224106	224107	224108	224109
Stufen	4	5	6	7	8	9
Podesthöhe	0.86	1.07	1.28	1.49	1.70	1.92
Länge Bügel aufgekl.	1.56	1.77	1.98	2.19	2.40	2.62
Länge zu	1.19	1.42	1.65	1.90	2.11	2.34
Breite	0.51	0.53	0.56	0.59	0.61	0.64
Holmprofil	70	70	70	70	70	70
Gewicht	7.5	8.0	8.5	9.5	10.5	11.5
Preis exkl. MwSt	336.00	385.00	449.00	493.00	542.00	592.00

Typ 221 Stufenstehleiter mit Klapp-Podest

1 ST D



- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Mit Ablageschale für Werkzeuge
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	221103	221104	221105	221106	221107	221108	221109	221110	221111	221113	221115
Stufen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15
Länge	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.59	2.82	3.05	3.28	3.74	4.20
Podesthöhe	0.68	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.39	2.82	3.25
Breite	0.48	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.64	0.66	0.71	0.76	0.81
Gewicht	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	10.5	11.5	13.0	14.0	16.5	20.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	247.00	292.00	342.00	408.00	453.00	503.00	554.00	602.00	641.00	719.00	801.00



- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Abriebfest eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände
- Rutschhemmende, profilierte 80 mm Stufen
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	408103	408104	408105	408106	408107	408108
Stufen	3	4	5	6	7	8
Länge	1.37	1.61	1.83	2.07	2.31	2.55
Podesthöhe	0.60	0.85	1.05	1.25	1.50	1.70
Breite	0.42	0.45	0.47	0.49	0.51	0.54
Gewicht	3.5	4.2	4.8	6.1	6.9	7.7
Holmprofil	50	50	50	50	50	50
Preis exkl. MwSt	183.00	209.00	237.00	268.00	305.00	340.00



- Einseitig besteigbare Haushaltsleiter
- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm) mit Eimerhaken und Kleinteileschale
- Rutschhemmende, profilierte 80 mm Stufen
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	421103	421104	421105	421106	421107	421108
Stufen	3	4	5	6	7	8
Länge	1.34	1.57	1.80	2.03	2.26	2.49
Podesthöhe	0.61	0.83	1.05	1.27	1.49	1.71
Breite	0.41	0.44	0.47	0.50	0.52	0.55
Gewicht	2.5	3.4	4.3	5.0	6.0	7.0
Preis exkl. MwSt	83.00	88.00	102.00	141.00	168.00	203.00



- Einseitig besteigbare Haushaltsleiter
- 125 mm tiefe, rutschhemmende Stufen für komfortablen Stand
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	422102	422104	422105	422106
Stufen	2	4	5	6
Länge	1.15	1.60	1.85	2.10
Podesthöhe	0.40	0.85	1.05	1.25
Breite	0.41	0.46	0.48	0.51
Gewicht	3.0	4.2	5.1	5.8
Preis exkl. MwSt	93.00	117.00	132.00	152.00



- Stabiler, handlicher Stahl-Klapptritt
- Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
- Grosse, profilierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (210 x 300 mm)
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	425102	425103
Stufen	2	3
Länge	0.89	1.14
Podesthöhe	0.47	0.71
Breite	0.50	0.50
Gewicht	4.0	6.0
Preis exkl. MwSt	64.00	78.00

Typ 250 Leichte Plattformleiter

1 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse: 435 x 420 mm
- Zusammenklappbar
- Handlauf beidseitig
- Mit Ablageschale für Werkzeuge
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	250103	250104	250105	250106	250107	250108	250109	250110	250111	250112	250113
Stufen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Länge	1.95	2.15	2.40	2.62	2.85	3.10	3.30	3.55	3.80	4.05	4.23
Plattformhöhe	0.68	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.39	2.61	2.86
Breite	0.60	0.63	0.66	0.68	0.70	0.72	0.75	0.77	0.80	0.83	0.85
Gewicht	7.0	8.5	10.0	11.6	13.1	14.7	16.3	17.8	19.4	21.0	22.5
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	509.00	543.00	589.00	652.00	706.00	767.00	831.00	903.00	965.00	1024.00	1082.00

Typ 251 Plattformleiter

4 ST D



- Plattform mit Geländer (Rundumschutz) und Fussleiste
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse: 500 x 400 mm
- Ausleger verstellbar
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Zusammenklappbar
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131-7

Artikel Nr.	251104	251105	251106	251107	251108	251109	251110	251111	251112	251113	251114
Stufen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Länge	2.20	2.43	2.65	2.89	3.12	3.35	3.58	3.80	4.03	4.26	4.50
Plattformhöhe	0.88	1.09	1.30	1.52	1.73	1.94	2.16	2.37	2.58	2.79	3.01
Breite	0.72	0.77	0.79	0.82	0.84	0.86	0.89	0.91	0.94	0.96	0.98
Gewicht	21.5	23.0	24.0	25.5	26.5	27.0	28.5	29.5	31.0	32.0	33.5
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	990.00	1034.00	1093.00	1144.00	1203.00	1262.00	1328.00	1403.00	1455.00	1519.00	1584.00



- Sicherheitsplattform mit Geländer und Fussleiste
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse: 500 x 400 mm
- Höhenverstellbar
- Auch als Treppenleiter einsetzbar
- Leichte Bedienung
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131-7

Artikel Nr.	312404	312405	312406
Sprossen	4x4	4x5	4x6
Plattformhöhe eingefahren	1.04	1.30	1.57
Plattformhöhe ausgefahren	1.57	2.10	2.63
Länge zu	2.33	2.63	2.87
Breite	0.66	0.73	0.80
Gewicht	27.5	31.5	34.0
Preis exkl. MwSt	1391.00	1553.00	1716.00



- Plattformgrösse: 520 x 370 mm
- Starre Verbindung
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	202202	202203	202204
Stufen	2x2	2x3	2x4
Länge	0.46	0.70	0.93
Plattformhöhe	0.43	0.64	0.85
Breite	0.52	0.52	0.52
Holmprofil	70	70	70
Gewicht	3.5	4.7	6.4
Standfläche	0.57x0.70	0.59x0.88	0.61x1.06
Preis exkl. MwSt	235.00	320.00	372.00

Typ 490 Klapptreppe mit Gummitritten (Little Jumbo)

4

T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	490102	490103
Stufen	2	3
Länge	0.56	1.12
Podesthöhe	0.46	0.69
Breite	0.48	0.55
Gewicht	4.5	6.8
Preis exkl. MwSt	221.00	336.00

Rollensatz 4 Stück zu Little Jumbo

Artikel Nr.	955013
Preis exkl. MwSt	204.15

Typ 491 Klapptreppe mit Riffeltritten (Little Jumbo)

4

T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit Riffeltritten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	491102	491103
Stufen	2	3
Länge	0.56	1.12
Podesthöhe	0.46	0.69
Breite	0.48	0.55
Gewicht	4.5	6.8
Preis exkl. MwSt	221.00	336.00

Typ 492 Klapptreppe mit Gummitritten und Sicherheitsbügel (Little Jumbo)

4

T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	492103	492104	492105
Stufen	3	4	5
Länge	1.12	1.42	1.74
Podesthöhe	0.69	0.92	1.15
Breite	0.54	0.56	0.57
Gewicht	9.1	11.3	12.8
Preis exkl. MwSt	417.00	514.00	657.00

Typ 493 Klapptreppe mit Riffeltritten und Sicherheitsbügel (Little Jumbo)

4

T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit Riffeltritten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

Artikel Nr.	493103	493104	493105
Stufen	3	4	5
Länge	1.12	1.42	1.74
Podesthöhe	0.69	0.92	1.15
Breite	0.54	0.56	0.57
Gewicht	9.1	11.3	12.8
Preis exkl. MwSt	417.00	514.00	657.00



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse: 600 x 550 mm
- Plattform mit umlaufenden Geländer
- Mit Ablageschale für Werkzeuge
- 2 Handläufe
- Quertraverse mit Laufrollen (Durchmesser 125 mm) mit Feststellvorrichtung
- Durch zwei Scharniere an den Diagonalstreben lässt sich die Leiter schnell und einfach zusammenklappen und raumsparend verstauen
- Die beiden Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an die Leiter
- Kleines Packmass zum Verstauen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	496501	496502	496503	496504	496505	496506	496507
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12
Plattformhöhe	1.04	1.30	1.56	1.82	2.08	2.60	3.12
Arbeitshöhe	3.04	3.30	3.56	3.82	4.08	4.60	5.12
Breite Fahrbalken	1.10	1.10	1.30	1.30	1.70	1.90	1.90
Länge geschlossen	2.64	2.92	3.21	3.49	3.77	4.33	4.89
Gewicht	29.7	30.9	33.9	36.5	43.2	48.5	52.5
Preis exkl. MwSt	1719.00	1812.00	1897.00	1961.00	2063.00	2313.00	2614.00



- Auszugsleiter durch Seilzug von Spross zu Spross höhenverstellbar
- Starres, faltbares Spreizsicherung, Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Arbeitsplattform: 400 x 400 mm aus Alu-Riffelblech
- Rückenschutzbügel
- 2 Querrohr-Traversen mit 4 Lenkrollen und 4 Nivellierspindeln
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	496601	496602	496603	496604
Plattformhöhe	5.40	6.20	8.10	10.00
Arbeitshöhe	7.40	8.20	10.10	12.00
Länge geschlossen	4.30	4.56	5.70	6.80
Breite Fahrbalken	1.46	1.66	1.86	2.00
Preis exkl. MwSt	2292.00	2490.00	2510.00	3369.00



- Leicht, stabil und kompakt
- Klappbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	206203
Sprossen	2x3
Länge	0.90
Podesthöhe	0.86
Breite	0.73
Gewicht	5.6
Holmprofil	70
Preis exkl. MwSt	193.00



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- 510 mm Innenbreite, ideal für ein Arbeitspodest (mit Hilfe eines Gerüstbrettes)
- Preis pro Stück
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	201203	201204
Stufen	2x3	2x4
Länge	0.75	0.98
Podesthöhe	0.67	0.89
Breite	0.66	0.66
Gewicht	5.6	6.6
Holmprofil	70	70
Preis exkl. MwSt	231.00	279.00

Typ 320 Gelenkleiter

2

SP



/ / A

- Vielseitig einsetzbar als Anlege- und Bockleiter und Arbeitspodest
- Schnell und leicht verstaubar
- Der Querfuss gibt der Leiter eine gute Standfestigkeit
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	320202	320403	320404
Sprossen	4x2	4x3	4x4
Länge	3.04	3.60	4.72
Höhe Arbeitsbühne	0.70	0.97	1.24
Länge Bockleiter	1.50	1.78	2.32
Länge zu	0.95	1.00	1.29
Breite	0.35	0.35	0.35
Breite Bodentraverse	0.60	0.60	0.80
Gewicht	10.0	12.0	14.0
Preis exkl. MwSt	373.00	398.00	464.00

Typ 315 Klappleiter

2

SP



/ A

- Kann als Bock- und Anlegeleiter verwendet werden
- Der Querfuss gibt der Leiter eine gute Standfestigkeit
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	315205	315206	315208
Sprossen	2x5	2x6	2x8
Länge	3.08	3.64	4.75
Länge Bockleiter	1.53	1.80	2.36
Breite	0.35	0.35	0.35
Breite Bodentraverse	0.70	0.70	0.70
Gewicht	9.0	10.0	12.0
Holmprofil	60	60	60
Preis exkl. MwSt	401.00	431.00	502.00

Typ 150 Schiebeleiter, 2-teilig

1

SP

D



- Bis und mit 2 x 10 Sprossen, beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Mit gebogener Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	150206	150207	150208	150209	150210	150212	150214	150216
Sprossen	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge	3.01	3.57	4.13	4.69	5.25	6.09	7.21	8.33
Länge zu	1.99	2.17	2.45	2.73	3.01	3.57	4.13	4.69
Breite	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Breite Bodentraverse	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1.03	1.23	1.23
Gewicht	10.2	11.5	13.0	14.5	16.0	18.0	20.0	23.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	85
Preis exkl. MwSt	329.00	368.00	402.00	436.00	475.00	571.00	705.00	771.00

Typ 153 Schiebeleiter mit Kippsicherung

1

SP

D



- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Kippsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Bis und mit 2 x 10 Sprossen, beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	153206	153207	153208	153209	153210	153212	153214	153216
Sprossen	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge	3.03	3.59	4.15	4.71	5.27	6.39	7.51	8.63
Länge zu	1.93	2.21	2.49	2.77	3.05	3.61	4.17	4.73
Breite Kippsicherung offen	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
Breite Kippsicherung geschlossen	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Gewicht	13.2	14.5	16.0	17.5	19.0	21.0	23.0	26.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	85
Preis exkl. MwSt	490.00	528.00	562.00	596.00	634.00	730.00	863.00	930.00

Typ 350 Schiebeleiter, 2-teilig

2 SP



- Bis und mit 2 x 10 Sprossen, beide Leiterteile einzeln verwendbar
- Mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	350208	350210	350212	350214	350216
Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge	4.12	5.23	6.07	7.19	8.33
Länge zu	2.44	3.00	3.56	4.12	4.68
Breite	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Breite Bodentraverse	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
Gewicht	8.5	10.5	13.5	16.0	18.5
Holmprofil	70	70	70	70	85
Preis exkl. MwSt	281.00	332.00	409.00	482.00	559.00

Typ 160 Schiebeleiter, 3-teilig

1 SP D



- Bis und mit 3 x 10 Sprossen, schmalster Teil einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	160308	160310	160312	160314
Sprossen	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge	5.83	7.51	8.63	10.31
Länge zu	2.49	3.05	3.61	4.17
Breite	0.52	0.52	0.52	0.52
Breite Bodentraverse	1.03	1.23	1.23	1.23
Gewicht	19.0	23.0	28.0	33.0
Holmprofil	70	70	85	85
Preis exkl. MwSt	733.00	895.00	1058.00	1231.00

Typ 155 Glasreinigungsleiter, 2-teilig

2 SP D



- Spitzteil mit Anlegegummi, um das Glas nicht zu zerkratzen
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	155207	155208	155209	155210	155212
Sprossen	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Länge	3.59	4.15	4.71	5.27	6.39
Länge zu	2.19	2.47	2.75	3.02	3.59
Breite	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Breite Bodentraverse	0.93	0.93	0.93	0.93	1.23
Gewicht	11.5	13.0	14.5	16.0	18.0
Holmprofil	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	486.00	543.00	588.00	645.00	785.00

Rollen zu Glasreinigungsleiter montiert

Artikel Nr.	955018
Preis exkl. MwSt	50.25

Typ 102 Bockleiter höhenverstellbar

1 SP D



- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Von Spross zu Spross ausschiebbar, auch mit unterschiedlichen Schenkellängen
- Spreizsicherung durch Ketten
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	102408	102410	102412
Sprossen	4x8	4x10	4x12
Länge	3.95	4.80	5.90
Länge zu	2.40	3.00	3.57
Breite	0.44	0.44	0.44
Breite Bodentraverse	0.80	0.90	1.00
Gewicht	26.0	31.0	36.0
Holmprofil	70	70	70
Preis exkl. MwSt	1381.00	1685.00	2010.00

Typ 135 Bock- und Schiebeleiter, 2-teilig

1 SP D



- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	135206	135207	135208	135209	135210	135212	135214	135216
Sprossen	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge	2.75	3.31	3.87	4.43	5.00	6.11	7.23	8.07
Länge zu	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15	4.71
Breite	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Breite Bodentraverse	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.23
Gewicht	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	19.0	23.0	25.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	434.00	468.00	503.00	532.00	581.00	664.00	801.00	904.00

Typ 136 Bock- und Schiebeleiter konisch, 2-teilig

2 SP D



- Ideal für den Einsatz im Gelände
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Auf Wunsch mit Landwirtschaftsspitzen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	136206	136208	136210	136212
Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12
Länge	2.75	3.87	5.00	6.11
Länge zu	1.91	2.47	3.03	3.59
Breite unten	0.70	0.80	0.90	1.00
Gewicht	12.5	14.5	16.5	19.0
Holmprofil	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	443.00	510.00	592.00	673.00

Typ 145 Mehrzweckleiter, 3-teilig

1 SP D



- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Bis und mit 3 x 10 Sprossen, schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Mit gebogener Bodentraverse
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	145306	145307	145308	145309	145310	145311	145312	145313	145314
Sprossen	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge	4.13	4.97	5.81	6.65	7.48	8.33	9.17	9.45	10.29
Bockleiter ausgefahren	2.90	3.44	4.15	4.53	5.07	5.62	6.16	6.43	6.97
Länge zu	1.89	2.17	2.45	2.73	3.01	3.29	3.57	3.85	4.13
Breite	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Breite Bodentraverse	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.23
Gewicht	16.0	19.0	21.0	23.0	24.5	29.0	31.0	34.0	38.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	85	85	85	85
Preis exkl. MwSt	594.00	651.00	707.00	788.00	889.00	981.00	1050.00	1130.00	1211.00


Typ 146 Mehrzweckleiter konisch, 3-teilig

2 SP D




- Ideal für den Einsatz im Gelände
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Bis und mit 3 x 10 Sprossen, schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Auf Wunsch mit Landwirtschaftsspitzen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	146306	146308	146310	146312
Sprossen	3x6	3x8	3x10	3x12
Länge	3.87	5.55	7.23	8.63
Bockleiter ausgefahren	3.03	4.15	5.27	6.11
Länge zu	1.91	2.47	3.03	3.59
Breite unten	0.70	0.80	0.90	1.00
Gewicht	16.0	21.0	24.5	31.0
Holmprofil	70	70	70	85
Preis exkl. MwSt	604.00	719.00	906.00	1067.00

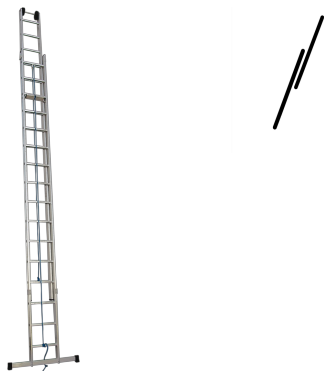

- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Sichere Arretierung durch beidseitige Federbolzen
- Aussenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	370216	370218	370220	370222
Sprossen	2x16	2x18	2x20	2x22
Länge	8.33	9.44	10.28	11.40
Länge zu	4.68	5.24	5.80	6.36
Breite	0.41	0.41	0.41	0.41
Breite Bodentraverse	1.20	1.20	1.35	1.35
Gewicht	20.0	22.0	35.0	38.0
Holmprofil	85	85	110	110
Preis exkl. MwSt	712.00	796.00	876.00	956.00

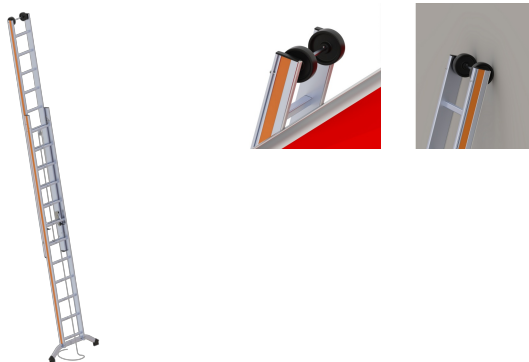

- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	171212	171214	171216	171218	171220	171222	171224	171226
Sprossen	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Länge	6.12	7.24	8.36	9.20	10.32	11.44	12.56	13.70
Länge zu	3.63	4.19	4.75	5.31	5.87	6.43	6.99	7.55
Breite	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Breite Bodentraverse	1.03	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Gewicht	22.0	25.0	28.0	31.0	44.0	46.5	53.0	57.0
Holmprofil	85	85	85	85	100	100	100	100
Preis exkl. MwSt	917.00	1026.00	1161.00	1347.00	1444.00	1596.00	1751.00	1919.00

Typ 173 Seilzugleiter mit Wegrutsch- und Kippsicherung, 2-teilig

1 SP D



- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Wandlaufrollen
- Mit Innenführung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	173212	173214	173216	173218	173220	173222	173224	173226
Sprossen	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Länge	6.12	7.24	8.36	9.20	10.32	11.44	12.56	13.68
Länge zu	3.63	4.19	4.75	5.31	5.87	6.43	6.99	7.55
Breite Kippsicherung offen	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35
Breite Kippsicherung geschlossen	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Gewicht	25.0	28.0	31.0	34.0	47.0	49.5	56.0	60.0
Holmprofil	85	85	85	85	100	100	100	100
Preis exkl. MwSt	1076.00	1185.00	1319.00	1507.00	1601.00	1756.00	1924.00	2109.00

Typ 175 Seilzugleiter mit Wegrutschsicherung, 3-teilig

2 SP D



- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei verschieden farbigen Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Wandlaufrollen
- Mit Innenführung
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	175314	175316	175318	175320	175322	175324
Sprossen	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24
Länge	9.76	11.44	12.56	14.24	15.92	17.60
Länge zu	4.19	4.76	5.32	5.88	6.44	7.00
Breite	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
Breite Bodentraverse	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Gewicht	44.0	49.0	56.0	60.0	65.0	70.0
Holmprofil	100	100	100	100	100	100
Preis exkl. MwSt	1715.00	2005.00	2280.00	2505.00	2843.00	3211.00

Typ 178 Seilzugleiter mit Wegrutsch- und Kippsicherung, 3-teilig

2 SP D




- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei verschieden farbigen Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	178314	178316	178318	178320	178322	178324
Sprossen	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24
Länge	9.76	11.44	12.56	14.24	15.92	17.60
Länge zu	4.20	4.76	5.32	5.88	6.44	7.00
Breite Kippsicherung offen	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Breite Kippsicherung geschlossen	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Gewicht	47.0	52.0	59.0	63.0	68.0	73.0
Holmprofil	100	100	100	100	100	100
Preis exkl. MwSt	1873.00	2164.00	2438.00	2664.00	3002.00	3369.00

Typ 190 Feuerwehr-Seilzugleitern, 2-teilig

3 SP D




- Seilbremse montiert
- Mit Prüfungsprotokoll und Prüfungskleber
- Mit Feuerwehrspitzen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- EN1147

Artikel Nr.	190212	190214	190216	190218	190220	190221
Sprossen	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x21
Länge	6.17	7.01	8.13	9.24	10.36	11.00
Länge zu	3.65	4.21	4.77	5.33	5.89	6.17
Breite	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Gewicht	29.0	33.0	37.0	40.0	44.0	46.0
Holmprofil	100	100	100	100	100	100
Preis exkl. MwSt	1616.00	1881.00	2189.00	2366.00	2480.00	2624.00

Typ 180 Anlegeleiter

1 SP D

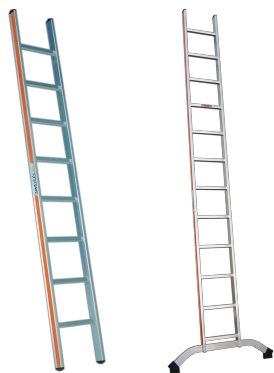

- Ab 12 Sprossen mit gebogener Bodentraverse
- Auch mit Ausleger erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

ab 12 Sprossen mit Bodentraverse

Artikel Nr.	180106	180107	180108	180109	180110	180112	180114	180116	180118	180120	180122	180124
Sprossen	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Länge	1.93	2.21	2.49	2.77	2.99	3.61	4.17	4.73	5.29	5.85	6.40	6.96
Breite	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	1.03	1.03	1.23	1.23
Gewicht	4.8	5.2	5.8	6.5	7.0	8.5	9.2	10.5	13.0	14.5	16.0	18.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85
Preis exkl. MwSt	153.00	169.00	187.00	203.00	227.00	260.00	305.00	348.00	416.00	479.00	546.00	583.00

Artikel Nr.	180126	180128	180130	180132	180134
Sprossen	26	28	30	32	34
Länge	7.52	8.08	8.64	9.20	9.76
Breite	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Breite Bodentraverse	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Gewicht	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0
Holmprofil	85	85	85	85	85
Preis exkl. MwSt	629.00	700.00	767.00	834.00	894.00

Typ 380 Anlegeleiter

2 SP



ab 12 Sprossen

- Sehr leicht und handlich
- Ab 12 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	380108	380110	380112	380114	380116	380118	380120	380122
Sprossen	8	10	12	14	16	18	20	22
Länge	2.42	2.98	3.54	4.10	4.66	5.24	5.80	6.35
Breite	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.70	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Gewicht	3.7	4.7	5.5	6.3	7.5	8.7	11.5	14.0
Holmprofil	60	60	60	60	70	70	70	85
Preis exkl. MwSt	143.00	164.00	182.00	201.00	238.00	272.00	306.00	340.00

Typ 280 Stufenanlegeleiter

1 ST D



ab 13 Stufen

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Ab 13 Stufen mit gerader Bodentraverse
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	280105	280106	280107	280108	280109	280110	280111	280112	280113	280114	280115	280116
Stufen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Länge	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.45	3.68	3.91
Breite	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.90
Gewicht	3.8	4.2	4.8	5.4	6.0	6.4	7.1	7.6	8.3	8.8	9.3	9.8
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	167.00	184.00	216.00	236.00	256.00	282.00	314.00	340.00	375.00	404.00	432.00	470.00

Artikel Nr.	280117	280118	280120	280122	280124
Stufen	17	18	20	22	24
Länge	4.14	4.37	4.83	5.29	5.76
Breite	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Breite Bodentraverse	0.90	0.90	1.00	1.00	1.10
Gewicht	10.3	10.8	11.8	12.9	14.0
Holmprofil	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	509.00	544.00	611.00	680.00	751.00

Typ 288 Stufenanlegeleiter mit Kantenpolsterung

1 ST D



ab 13 Stufen

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Ab 13 Stufen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	288105	288106	288107	288108	288109	288110	288111	288112	288113	288115	288117
Stufen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Länge	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.68	4.14
Breite	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.90
Gewicht	4.8	5.4	6.2	7.0	7.8	8.4	9.3	9.9	10.8	12.2	13.6
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	212.00	243.00	285.00	307.00	352.00	372.00	412.00	446.00	496.00	570.00	671.00

Typ 181 Baumleiter

2 SP D



- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	181112	181114	181116	181118	181120	181122	181124	181126	181128	181130	181132	181134
Sprossen	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Länge	3.61	4.17	4.73	5.29	5.85	6.40	6.96	7.52	8.08	8.64	9.20	9.76
Breite	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Gewicht	8.5	9.2	11.1	13.0	14.5	16.0	18.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0
Holmprofil	70	70	70	70	70	85	85	85	85	85	85	85
Preis exkl. MwSt	301.00	345.00	391.00	456.00	519.00	587.00	624.00	670.00	742.00	809.00	873.00	937.00

Typ 186 Buschbaumleiter mit Stütze, Sprossen

2 SP D



- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	186107	186108	186109	186110	186111	186112
Sprossen	7	8	9	10	11	12
Länge	2.30	2.57	2.81	3.09	3.30	3.65
Breite	0.64	0.72	0.80	0.88	0.88	0.96
Gewicht	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.6
Holmprofil	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	353.00	414.00	446.00	479.00	531.00	565.00

Typ 286 Buschbaumleiter mit Stütze, Stufen

2 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	286107	286108	286109	286110	286111	286112
Stufen	7	8	9	10	11	12
Länge	2.30	2.57	2.81	3.05	3.30	3.55
Breite	0.64	0.72	0.80	0.88	0.88	0.96
Gewicht	7.0	7.5	8.3	8.5	9.5	10.2
Holmprofil	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	376.00	444.00	482.00	527.00	572.00	618.00

Typ 185 Buschbaumleiter mit Gestell, Sprossen

4 SP D



- Abstützung mit zwei Bügel
- Diese Buschbaumleiter gibt es auch mit geriffelten 80 mm Stufen
- Typ 285 Buschbaumleiter mit Gestell, 1 x 9 Stufen, Länge 2.30 m, Artikel Nr. 285109
- Typ 285 Buschbaumleiter mit Gestell, 1 x 10 Stufen, Länge 2.53 m, Artikel Nr. 285110
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	185107	185108
Sprossen	7	8
Länge	2.14	2.42
Breite	0.64	0.72
Holmprofil	70	70
Preis exkl. MwSt	426.00	447.00

Typ 120 GFK Doppelstufenleiter

2

ST



A

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

Artikel Nr.	120203	120204	120205	120206	120207	120208	120209	120210	120212	120214
Stufen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Länge	0.87	1.15	1.43	1.71	1.99	2.27	2.55	2.83	3.39	3.95
Plattformhöhe	0.81	1.06	1.34	1.58	1.84	2.10	2.36	2.62	3.14	3.66
Breite	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57	0.59	0.62	0.65	0.69	0.75
Gewicht	5.8	7.6	9.7	11.6	13.6	15.5	17.4	19.3	23.2	27.0
Holmprofil	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Preis exkl. MwSt	347.00	403.00	455.00	523.00	571.00	618.00	691.00	767.00	928.00	1087.00

Typ 115 GFK Schiebeleiter, 2-teilig

2

SP



⚡

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Bis und mit 2 x 10 Sprossen, beide Leiterteile einzeln verwendbar
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Mit gerader Bodentraverse
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

Artikel Nr.	115206	115208	115210	115212	115214
Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge	3.03	4.15	5.27	6.39	7.51
Länge zu	1.91	2.47	3.03	3.59	4.15
Breite	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Breite Bodentraverse	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10
Gewicht	11.5	15.0	18.0	22.0	25.5
Holmprofil	73	73	73	73	73
Preis exkl. MwSt	537.00	633.00	727.00	871.00	1027.00



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Mit gerader Bodentraverse
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

Artikel Nr.	113206	113207	113208	113209	113210	113212	113214
Sprossen	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Länge	2.75	3.31	3.87	4.43	5.00	6.11	7.51
Länge zu	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15
Breite	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Breite Bodentraverse	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90
Gewicht	12.5	14.0	16.0	17.5	19.0	23.0	26.5
Holmprofil	73	73	73	73	73	73	73
Preis exkl. MwSt	627.00	717.00	789.00	855.00	895.00	1033.00	1187.00




- Elektrisch nicht leitend
- Holmen aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- UV-Beständigkeit
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Schmalster Teil einzeln verwendbar
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

Artikel Nr.	114306	114308	114310
Sprossen	3x6	3x8	3x10
Länge	3.87	5.55	7.23
Bockleiter ausgefahren	3.03	4.15	5.27
Länge zu	1.91	2.47	3.03
Breite	0.50	0.50	0.50
Breite Bodentraverse	0.70	0.80	0.90
Gewicht	17.0	22.5	27.5
Holmprofil	73	73	73
Preis exkl. MwSt	991.00	1084.00	1253.00



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Ab 12 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

Artikel Nr.	118106	118108	118110	118112	118114	118116
Sprossen	6	8	10	12	14	16
Länge	1.91	2.47	2.99	3.59	4.15	4.71
Breite	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	0.90
Gewicht	5.1	6.8	8.5	10.2	12.0	13.6
Holmprofil	73	73	73	73	73	73
Preis exkl. MwSt	255.00	295.00	348.00	401.00	500.00	570.00

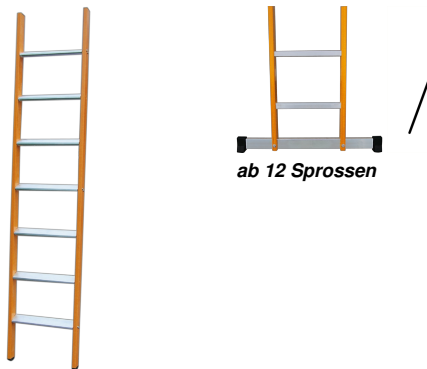

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Ab 12 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

Artikel Nr.	128106	128108	128110	128112	128114	128116
Stufen	6	8	10	12	14	16
Länge	1.91	2.47	2.99	3.59	4.15	4.71
Breite	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.00	0.80	0.90	1.00
Gewicht	5.7	7.6	9.5	11.4	13.3	15.2
Holmprofil	73	73	73	73	73	73
Preis exkl. MwSt	275.00	320.00	377.00	435.00	531.00	618.00

Typ 435 Holz-Bockschiebeleiter, 2-teilig

4 SP



- Konische Ausführung
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Holmen aus Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Imprägniert
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	435207	435208	435209	435210	435211	435212	435214	435216
Sprossen	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x14	2x16
Länge	3.30	3.90	4.40	5.00	5.50	6.00	6.90	7.80
Länge zu	2.20	2.45	2.70	3.00	3.30	3.55	4.10	4.65
Breite	0.76	0.76	0.86	0.86	0.96	0.96	0.96	0.96
Gewicht	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0	18.0	20.0	24.0
Preis exkl. MwSt	545.00	591.00	651.00	697.00	767.00	801.00	926.00	1032.00

Typ 445 Holz-Mehrzweckleiter, 3-teilig

4 SP




- Konische Ausführung
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Bis und mit 3 x 10 Sprossen, schmalster Teil einzeln verwendbar
- Holmen aus Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Imprägniert
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	445307	445308	445310	445312
Sprossen	3x7	3x8	3x10	3x12
Länge	4.65	5.50	7.20	8.85
Bockleiter ausgefahren	3.50	4.00	5.00	6.00
Länge zu	2.20	2.45	3.00	3.60
Breite	0.76	0.76	0.86	0.96
Gewicht	15.0	18.0	22.0	26.0
Preis exkl. MwSt	871.00	926.00	1107.00	1248.00

Typ 480 Holz-Anlegeleiter

4 SP



- Ab 10 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Holmen aus Fichtenschichtholz
- Sprossen aus Hartholz verleimt
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	480107	480109	480110	480113	480116	480119	480122	480126	480129
Sprossen	7	9	10	13	16	19	22	26	29
Länge	2.40	3.00	3.30	4.20	5.10	6.00	6.90	8.10	9.00
Breite	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Breite Bodentraverse	0.00	0.00	0.76	0.85	0.95	1.03	1.03	1.03	1.03
Gewicht	7.0	8.5	9.5	11.5	14.5	19.0	21.0	27.0	30.0
Preis exkl. MwSt	181.00	233.00	250.00	333.00	392.00	471.00	541.00	580.00	723.00

Typ 481 Holz-Baumleiter

4 SP



- Leicht konische Ausführung
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Holmen aus Fichtenschichtholz
- Sprossen aus Eschenholz wasserfest verleimt
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	481118	481121	481124	481127	481130	481133	481136
Sprossen	18	21	24	27	30	33	36
Länge	4.97	5.76	6.56	7.35	8.15	8.94	9.74
Breite	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht	12.0	14.0	16.0	19.0	21.0	23.0	25.0
Preis exkl. MwSt	609.00	709.00	811.00	910.00	1012.00	1115.00	1214.00

Typ 460 Holz-Bockleiter mit flachen Tritten

4 ST



A

- Holmen aus Fichtenholz
- Gerippte 80 mm Hartholz-Stufen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	460202	460203	460204	460205	460206	460207	460208	460209	460210	460212
Stufen	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Länge	0.51	0.76	1.00	1.26	1.51	1.77	2.01	2.28	2.51	2.76
Podesthöhe	0.47	0.71	0.95	1.19	1.43	1.67	1.89	2.14	2.36	2.58
Breite	0.39	0.42	0.45	0.48	0.51	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67
Gewicht	4.0	5.0	6.5	8.0	9.5	11.0	14.0	17.0	19.0	21.0
Preis exkl. MwSt	162.00	195.00	231.00	284.00	346.00	401.00	455.00	514.00	599.00	702.00

Typ 470 Holz-Bockleiter

4 SP



A

- Holmen aus Fichtenschichtholz
- Sprossen aus Esche
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	470203	470204	470205	470206	470207	470208	470209	470210	470211	470212	470213	470214
Sprossen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14
Länge	0.95	1.24	1.51	1.78	2.05	2.32	2.59	2.86	3.13	3.41	3.69	3.94
Breite	0.46	0.50	0.53	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74	0.77	0.79
Gewicht	4.0	6.0	7.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.5	14.5	16.0	18.0	22.0
Preis exkl. MwSt	206.00	234.00	273.00	304.00	337.00	391.00	438.00	491.00	528.00	577.00	669.00	713.00

Artikel Nr.	470215	470216
Sprossen	2x15	2x16
Länge	4.05	4.49
Breite	0.82	0.85
Gewicht	23.0	24.0
Preis exkl. MwSt	800.00	887.00

Typ 189 Schachtleiter aus Alu

4

SP

D



Konsolen montiert an Leiter

- Preise exkl. Wandkonsolen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Wandkonsolen zu Flachsacht Artikelnummer 910022
- Innenbreite: 300 mm
- Holme: 70 x 25 mm
- Sprossen: 28 x 28 mm
- Distanz Mitte Spross bis Wand: 125 mm
- Problemlose, einfache Montage
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14396

Artikel Nr.	189103	189104	189105	189106	189107	189108	189109	189110	189111	189112	189113
Sprossen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Länge	0.68	0.96	1.24	1.52	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48
Breite	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.8	6.5	7.0	7.8	8.5	8.8
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Wandkonsolen exkl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Preis exkl. MwSt	51.00	72.00	96.00	121.00	150.00	176.00	200.00	220.00	246.00	269.00	295.00

Artikel Nr.	189114	189115	189116	189117	189118	189119	189120	189121	189122
Sprossen	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Länge	3.76	4.04	4.32	4.60	4.88	5.16	5.44	5.72	6.00
Breite	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht	9.2	9.9	10.5	11.7	13.0	16.3	17.5	18.7	19.9
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Wandkonsolen exkl.	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Preis exkl. MwSt	320.00	342.00	365.00	394.00	421.00	441.00	468.00	486.00	513.00



Einstieghilfe zu Schachtleiter, Länge 0.6 m bis Leiterlänge 1.52 m (kurz)

Artikel Nr.	189150
Preis exkl. MwSt	109.00




Einstieghilfe zu Schachtleiter, Länge 1.00 m ab Leiterlänge 1.80 m (lang)

Artikel Nr.	189151
Preis exkl. MwSt	132.00



4 Stück Wandkonsole zu Schachtleiter Alu für Rundschacht (standard) 125 mm

Artikel Nr.	910068
Preis exkl. MwSt	74.25

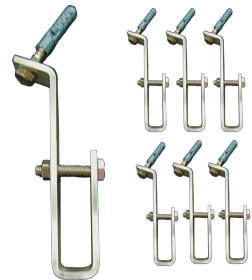

6 Stück Wandkonsole zu Schachtleiter Alu für Rundschacht (standard) 125 mm

Artikel Nr.	910069
Preis exkl. MwSt	111.30



- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Innenbreite: 300 mm
- Holmen: 50 x 20 mm
- Sprossen: 30 x 20 mm
- Distanz Mitte Spross bis Wand: 140 - 190 mm
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Problemlose, einfache Montage
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14396

Artikel Nr.	189203	189204	189205	189206	189207	189208	189209	189210	189211	189212	189213
Sprossen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Länge	0.68	0.96	1.24	1.52	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48
Breite	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Holmprofil	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Wandkonsolen exkl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Preis exkl. MwSt	176.00	222.00	260.00	306.00	354.00	400.00	436.00	475.00	521.00	645.00	692.00

Artikel Nr.	189214	189215	189216	189217	189218	189219	189220
Sprossen	14	15	16	17	18	19	20
Länge	3.76	4.04	4.32	4.60	4.88	5.16	5.44
Breite	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Holmprofil	50	50	50	50	50	50	50
Wandkonsolen exkl.	6	6	6	6	6	8	8
Preis exkl. MwSt	729.00	767.00	812.00	860.00	907.00	945.00	990.00



Einstieghilfe zu Chromstahl
Schachtleiter, Länge 0.6 m bis
Leiternlänge 1.52 m

Artikel Nr.	189223
Preis exkl. MwSt	133.00



Einstieghilfe zu Chromstahl
Schachtleiter, Länge 1.00 m, ab
Leiternlänge 1.80 m

Artikel Nr.	189224
Preis exkl. MwSt	222.00



Wandkonsolen zu Schachtleiter
V2A für Rundschacht 125 mm
(standard)

Artikel Nr.	189260
Preis exkl. MwSt	23.00




- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 5 Meter ist ein Rückenschutz zu montieren
- Ab einer Steighöhe von 10 m ist Podest klappbar zu montieren
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Kann auch in jeder RAL-Farbe thermolackiert werden
- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- EN14122-4

Artikel Nr.	188001	188002	188003	188004	188005	188006	188007	188008	188009	188010	188011
Steighöhe	2.00	2.80	3.60	4.80	5.60	6.50	7.30	8.50	9.60	11.80	13.80
Länge	3.10	3.90	4.70	5.90	6.70	7.60	8.40	9.60	10.70	12.90	14.90
Breite	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Gewicht	4.4	6.2	8.0	10.5	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	88.0	104.0
Rückenschutz	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Ausstiegsholm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podest klappbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Wandbefestigungen exkl.	4	4	6	8	10	10	12	14	16	16	20
Preis exkl. MwSt	308.00	365.00	422.00	541.00	1316.00	1591.00	1649.00	1989.00	2322.00	3320.00	3836.00

Artikel Nr.	188012	188013	188014	188015
Steighöhe	14.90	16.80	18.20	19.10
Länge	16.00	17.90	19.30	20.20
Breite	0.55	0.55	0.55	0.55
Gewicht	112.0	128.0	144.0	152.0
Rückenschutz	x	x	x	x
Ausstiegsholm	2	2	2	2
Podest klappbar	1	1	1	1
Holmprofil	70	70	70	70
Wandbefestigungen exkl.	22	24	26	30
Preis exkl. MwSt	4037.00	4607.00	4968.00	5199.00




Wandbefestigung zu Steigleiter 183 mm



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 165 - 205 mm



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 200 - 275 mm




Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 275 - 375 mm

Artikel Nr.	910029	Artikel Nr.	910055	Artikel Nr.	910056	Artikel Nr.	910057
Preis exkl. MwSt	22.00	Preis exkl. MwSt	135.65	Preis exkl. MwSt	150.65	Preis exkl. MwSt	173.45



- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 10 m ist Umsteigepodest zu montieren
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Kann auch in jeder RAL-Farbe thermolackiert werden
- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- EN14122-4

Artikel Nr.	188201	188202	188203	188204	188205	188206	188207	188208	188209
Steighöhe	10.70	11.80	12.60	13.80	14.90	15.70	16.80	18.20	19.10
Länge	11.80	12.90	13.70	14.90	16.00	16.80	17.90	19.30	20.20
Breite	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Gewicht	85.0	94.4	100.5	110.5	119.0	125.5	134.5	145.5	153.0
Rückenschutz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ausstiegsholm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Umsteigepodest	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Wandbefestigungen exkl.	12	16	16	20	22	22	24	28	30
Preis exkl. MwSt	3805.00	4026.00	4224.00	4543.00	4744.00	5031.00	5303.00	5645.00	5838.00

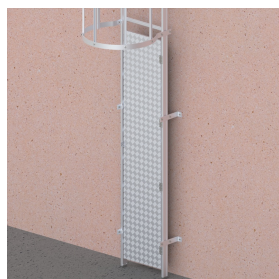

Steigschutzgitter zu Steigleiter



Ausstiegshilfen zu Steigleiter



Ausstiegshilfen abgestützt zu Steigleiter



Podest klappbar

Artikel Nr. 910030
Preis exkl. MwSt 515.00

Artikel Nr. 910031
Preis exkl. MwSt 107.00

Artikel Nr. 910032
Preis exkl. MwSt 189.00


Artikel Nr. 910038
Preis exkl. MwSt 501.10




Ausstieg mit Übergang bis 1000 mm



Laufmeter Rücklaufgelenke

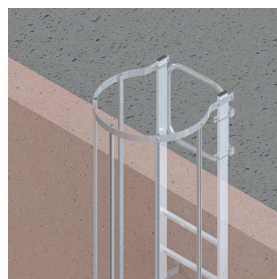

Selbstschließende Tür zu Steigleiter für Frontausstieg

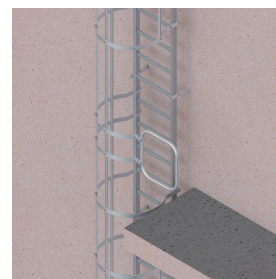

Selbstschließende Tür zu Steigleiter für Seitenausstieg

Artikel Nr. 910039
Preis exkl. MwSt 534.95

Artikel Nr. 910040
Preis exkl. MwSt 140.80

Artikel Nr. 910041
Preis exkl. MwSt 387.95


Artikel Nr. 910044
Preis exkl. MwSt 387.95



- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- EN14122-4

Artikel Nr.	188301	188302	188303	188304	188305	188306	188307	188308	188309	188310	188311
Steighöhe	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
Wandkonsolen exkl.	4	6	8	10	12	12	14	16	16	18	18
Preis exkl. MwSt	474.00	632.00	792.00	950.00	1107.00	1267.00	1424.00	1583.00	1742.00	1899.00	2057.00

Artikel Nr.	188312	188313	188314	188315	188316	188317	188318
Steighöhe	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
Wandkonsolen exkl.	20	22	22	24	26	30	32
Preis exkl. MwSt	2216.00	2374.00	2534.00	2691.00	2921.00	3008.00	3167.00

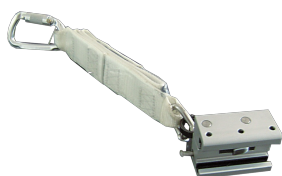


Fallschutzläufer klappbar

Artikel Nr.	188101
Preis exkl. MwSt	755.65



Wandbefestigung zu Steigleiter 183 mm

Artikel Nr.	910029
Preis exkl. MwSt	22.00




Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 165 - 205 mm

Artikel Nr.	910055
Preis exkl. MwSt	135.65



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 200 - 275 mm

Artikel Nr.	910056
Preis exkl. MwSt	150.65



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 275 - 375 mm

Artikel Nr.	910057
Preis exkl. MwSt	173.45

Typ 590 Paar Verladeschienen für Kleingeräte, 500 kg

3SP




- Für Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit
- Aus Alu-Riffelblech
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Gelenk zu Verladeschiene Typ 590, Artikel Nr. 910021, Preis exkl. MwSt. 250.00

Artikel Nr.	590120	590170	590220	590270	590320
Länge	1.20	1.70	2.20	2.70	3.20
Tragkraft pro Paar	500	500	500	500	500
Breite Fahrrinne	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Gewicht pro Stück	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5
Preis exkl. MwSt	342.00	482.00	625.00	691.00	764.00

Werkzeugkisten aus Alu für Transport und Lagerung

4

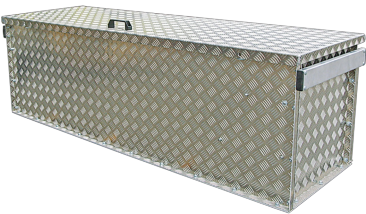


- Aus Alu-Riffelblech
- Deckel oben abschliessbar
- Ein Deckelgriff
- Spritzwasserdicht
- Mit zwei Traggriffen
- Tragkraft: 150 kg
- Mit Tablaren und Staplerfüssen erhältlich
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	630100	630200	630300	630400	630500
Länge	1.20	1.45	1.65	1.84	1.93
Breite	0.43	0.55	0.60	0.60	0.60
Höhe	0.50	0.62	0.57	0.57	0.70
Gewicht	31.0	42.0	47.0	51.0	59.0
Preis exkl. MwSt	923.00	1244.00	1488.00	1587.00	1869.00

Typ 500 Paar Verladeschienen mit Rand, 700 - 2400 kg

3

SP

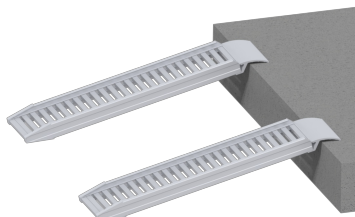


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	500170	500200	500250	500290	500350	500400	500500
Länge	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	2400	2000	1600	1400	1100	900	700
Breite Fahrrinne	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Gewicht pro Stück	13.0	15.0	17.0	19.5	21.5	24.0	29.0
Holmprofil	103	103	103	103	103	103	103
Preis exkl. MwSt	1028.00	1114.00	1284.00	1357.00	1495.00	1644.00	2057.00

Typ 510 Paar Verladeschienen mit Rand, 1000 - 3500 kg

3

SP

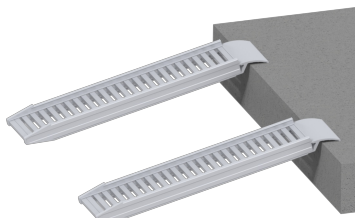


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	510170	510200	510250	510290	510350	510400	510500
Länge	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	3500	3000	2300	2100	1600	1300	1000
Breite Fahrrinne	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Gewicht pro Stück	14.0	16.5	19.0	21.5	26.5	29.5	33.0
Holmprofil	110	110	110	110	110	110	110
Preis exkl. MwSt	1124.00	1220.00	1357.00	1433.00	1600.00	1791.00	2282.00

Typ 520 Paar Verladeschienen mit Rand, 1300 - 3200 kg

3 SP

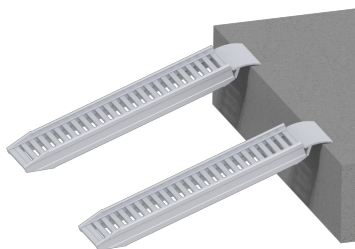


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	520250	520290	520350	520400	520500
Länge	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	3200	2800	2300	1800	1300
Breite Fahrrinne	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht pro Stück	28.0	31.0	35.0	39.0	45.0
Holmprofil	125	125	125	125	125
Preis exkl. MwSt	1644.00	1855.00	2078.00	2248.00	2682.00

Typ 530 Paar Verladeschienen mit Rand, 1700 - 3800 kg

3 SP

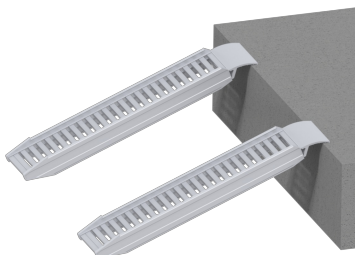


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	530250	530290	530350	530400	530500
Länge	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	3800	3400	2900	2200	1700
Breite Fahrrinne	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht pro Stück	30.0	33.0	39.0	42.0	49.0
Holmprofil	133	133	133	133	133
Preis exkl. MwSt	1751.00	1962.00	2196.00	2417.00	2992.00

Typ 505 Paar Verladeschienen ohne Rand, 700 - 2400 kg

3

SP

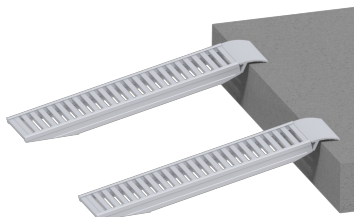


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	505170	505200	505250	505290	505350	505400	505500
Länge	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	2400	2000	1600	1400	1100	900	700
Breite Fahrrinne	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Gewicht pro Stück	13.0	15.0	17.0	19.5	21.5	24.0	29.0
Holmprofil	103	103	103	103	103	103	103
Preis exkl. MwSt	1028.00	1114.00	1284.00	1357.00	1495.00	1644.00	2057.00

Typ 515 Paar Verladeschiene ohne Rand, 1000 - 3500 kg

3

SP

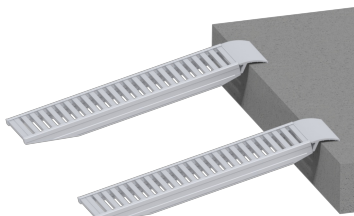


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	515170	515200	515250	515290	515350	515400	515500
Länge	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	3500	3000	2300	2100	1600	1300	1000
Breite Fahrrinne	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Gewicht pro Stück	14.0	16.5	19.0	21.5	26.5	29.5	33.0
Holmprofil	110	110	110	110	110	110	110
Preis exkl. MwSt	1124.00	1220.00	1357.00	1433.00	1600.00	1791.00	2282.00

Typ 525 Paar Verladeschienen ohne Rand, 1300 - 3200 kg

3 SP

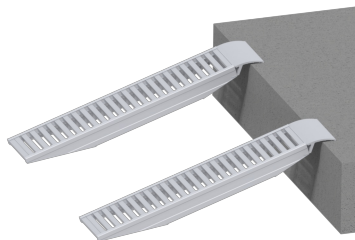


- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	525250	525290	525350	525400	525500
Länge	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	3200	2800	2300	1800	1300
Breite Fahrrinne	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht pro Stück	28.0	31.0	35.0	39.0	45.0
Holmprofil	125	125	125	125	125
Preis exkl. MwSt	1644.00	1855.00	2078.00	2248.00	2682.00

Typ 535 Paar Verladeschienen ohne Rand, 1700 - 3800 kg

3 SP

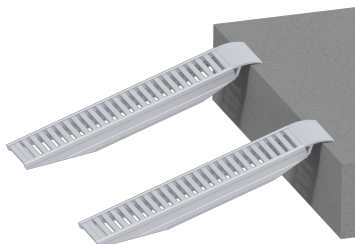

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	535250	535290	535350	535400	535500
Länge	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Tragkraft pro Paar	3800	3400	2900	2200	1700
Breite Fahrrinne	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Gewicht pro Stück	30.0	33.0	39.0	42.0	49.0
Holmprofil	133	133	133	133	133
Preis exkl. MwSt	1751.00	1962.00	2196.00	2417.00	2992.00

Typ 195 Mistrampe

2

SP



- Für mehr Sicherheit
- Dauerhaft und korrosionsbeständig
- Der Freiraum zwischen den Alu-Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist
- Tragkraft: 300 kg
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	195103	195104	195105	195106	195107
Länge	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Breite aussen	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Breite innen	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
Gewicht	18.0	24.0	30.0	36.0	45.0
Holmprofil	100	100	100	100	100
Preis exkl. MwSt	547.00	708.00	828.00	983.00	1231.00

Typ 196 Mistrampe verstärkt

2

SP



- Für mehr Sicherheit
- Dauerhaft und korrosionsbeständig
- Der Freiraum zwischen den Alu-Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist
- Tragkraft: 500 kg
- Rampen für Raupenfahrzeug
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Individuelle Lösungen je nach Situation

Artikel Nr.	196103	196104	196105	196106	196107
Länge	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Breite aussen	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Breite innen	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Gewicht	29.1	38.8	48.5	58.2	67.9
Holmprofil	125	125	125	125	125
Preis exkl. MwSt	808.00	995.00	1238.00	1392.00	1580.00


Mistrampen Gelenk (1 Paar)

Artikel Nr.	910026
Preis exkl. MwSt	186.40

Typ 495 Treppe aus Aluminium, Neigung: 45°

4

T

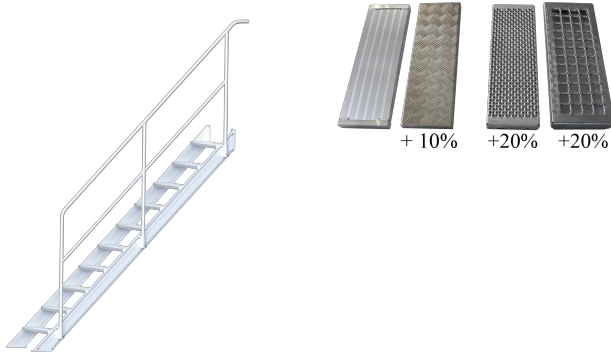

- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen
- Inkl. einem Geländer, wahlweise links oder rechts montiert

Artikel Nr.	495001	495002	495003	495004	495005	495006	495007	495008	495009	495010	495011
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Ausladung	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Preis exkl. MwSt	843.00	959.00	1077.00	1201.00	1321.00	1461.00	1601.00	1900.00	2225.00	2553.00	2767.00

Artikel Nr.	495012	495013	495014	495015	495016	495017	495018	495019	495020	495021	495022
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Ausladung	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Preis exkl. MwSt	927.00	1056.00	1184.00	1312.00	1444.00	1595.00	1745.00	2068.00	2409.00	2768.00	3011.00

Artikel Nr.	495023	495024	495025	495026	495027	495028	495029	495030	495031	495032	495033
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Ausladung	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Preis exkl. MwSt	1017.00	1155.00	1290.00	1434.00	1576.00	1736.00	1897.00	2234.00	2595.00	2995.00	3259.00

Artikel Nr.	495034	495035	495036	495037	495038	495039	495040	495041	495042	495043	495044
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Ausladung	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Preis exkl. MwSt	1138.00	1292.00	1445.00	1605.00	1764.00	1943.00	2125.00	2502.00	2908.00	3352.00	3650.00

Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°

4



ST

Artikel Nr.	499001	499002	499003	499004	499005	499006	499007	499008	499009	499010	499011
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Preis exkl. MwSt	237.00	245.00	252.00	260.00	269.00	276.00	284.00	304.00	319.00	333.00	347.00

Typ 495.05 Treppe aus Aluminium, Neigung: 60°

4

T



- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

Artikel Nr.	495051	495052	495053	495054	495055	495056	495057	495058	495059	495060	495061
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Ausladung	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Preis exkl. MwSt	820.00	917.00	1014.00	1153.00	1290.00	1426.00	1565.00	1865.00	2171.00	2456.00	2685.00

Artikel Nr.	495062	495063	495064	495065	495066	495067	495068	495069	495070	495071	495072
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Ausladung	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Preis exkl. MwSt	897.00	1014.00	1118.00	1263.00	1411.00	1565.00	1718.00	2031.00	2366.00	2681.00	2934.00

Artikel Nr.	495073	495074	495075	495076	495077	495078	495079	495080	495081	495082	495083
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Ausladung	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Preis exkl. MwSt	995.00	1116.00	1225.00	1382.00	1538.00	1702.00	1869.00	2202.00	2561.00	2908.00	3210.00

Artikel Nr.	495084	495085	495086	495087	495088	495089	495090	495091	495092	495093	495094
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Ausladung	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Stufenbreite	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Preis exkl. MwSt	1103.00	1228.00	1342.00	1513.00	1677.00	1852.00	2033.00	2388.00	2772.00	3155.00	3512.00

Typ 495.05 Zweiter Handlauf, Neigung: 60°

4


ST

Artikel Nr.	499021	499022	499023	499024	499025	499026	499027	499028	499029	499030	499031
Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Preis exkl. MwSt	215.00	221.00	227.00	238.00	246.00	252.00	257.00	276.00	290.00	303.00	314.00

Typ 495.8 Treppe mit Podest, Neigung: 45°

4

T



- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

Artikel Nr.	495801	495802	495803	495804	495805	495806	495807	495808	495809
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Ausladung	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Preis exkl. MwSt	1724.00	1839.00	1956.00	2080.00	2201.00	2342.00	2482.00	2780.00	3104.00

Artikel Nr.	495810	495811	495812	495813	495814	495815	495816	495817	495818
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Ausladung	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Preis exkl. MwSt	1841.00	1971.00	2098.00	2227.00	2358.00	2510.00	2659.00	2980.00	3325.00

Artikel Nr.	495819	495820	495821	495822	495823	495824	495825	495826	495827
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Ausladung	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Preis exkl. MwSt	1969.00	2104.00	2241.00	2385.00	2525.00	2687.00	2848.00	3184.00	3547.00


Artikel Nr.	495828	495829	495830	495831	495832	495833	495834	495835	495836
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Ausladung	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Stufenbreite	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Preis exkl. MwSt	2179.00	2313.00	2437.00	2612.00	2787.00	2970.00	3249.00	3531.00	3932.00

Typ 495.8 Zweites Geländer, Neigung: 45°

4

ST

Artikel Nr.	499041	499042	499043	499044	499045	499046	499047	499048	499049
Stufen	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Preis exkl. MwSt	294.00	304.00	310.00	320.00	328.00	335.00	342.00	361.00	377.00



- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

Artikel Nr.	495851	495852	495853	495854	495855	495856	495857	495858	495859
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Ausladung	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Preis exkl. MwSt	1699.00	1797.00	1895.00	2033.00	2169.00	2305.00	2445.00	2744.00	3050.00

Artikel Nr.	495860	495861	495862	495863	495864	495865	495866	495867	495868
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Ausladung	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Preis exkl. MwSt	1824.00	1930.00	2033.00	2178.00	2328.00	2480.00	2631.00	2945.00	3280.00

Artikel Nr.	495869	495870	495871	495872	495873	495874	495875	495876	495877
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Ausladung	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Preis exkl. MwSt	1945.00	2064.00	2177.00	2333.00	2487.00	2653.00	2900.00	3153.00	3512.00

Artikel Nr.	495878	495879	495880	495881	495882	495883	495884	495885	495886
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Senkrechte Höhe	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Ausladung	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Stufenbreite	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Preis exkl. MwSt	2075.00	2208.00	2331.00	2499.00	2657.00	2839.00	3197.00	3375.00	3760.00

Artikel Nr.	499061	499062	499063	499064	499065	499066	499067	499068	499069
Stufen	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Preis exkl. MwSt	274.00	279.00	289.00	295.00	305.00	309.00	316.00	335.00	347.00

Typ 495.75 Fahrtreppe mit Handhebelarretierung, Neigung: 45°

4

T



Zubehör 910100

- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Geländer beidseitig und stirnseitig
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Handhebelarretierung: Für Fahrbereitschaft den Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen. Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen
- EN131-7

Artikel Nr.	495754	495755	495756	495757	495758	495759	495760
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Podesthöhe	0.90	1.12	1.35	1.58	1.80	2.03	2.25
Gesamthöhe	2.00	2.23	2.46	2.68	2.90	3.13	3.35
Breite aussen	0.71	0.72	0.83	0.84	0.95	0.98	1.00
Podestlänge	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Podestbreite	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70
Standfläche	0.71x1.34	0.72x1.58	0.83x1.82	0.84x2.07	0.95x2.31	0.98x2.53	1.00x2.76
Gewicht	39.5	43.0	46.5	50.5	54.5	58.0	61.5
Preis exkl. MwSt	2346.00	2542.00	2707.00	2915.00	3025.00	3363.00	3889.00

Typ 495.7 Fahrtreppe mit Handhebelarretierung, Neigung: 60°

4

T



Zubehör 910100

- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Handhebelarretierung: Für Fahrbereitschaft den Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen. Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen
- EN131-7

Artikel Nr.	495704	495705	495706	495707	495708	495709	495710
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Podesthöhe	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Gesamthöhe	2.10	2.35	2.60	2.85	3.10	3.35	3.60
Breite aussen	0.70	0.71	0.82	0.82	0.97	1.00	1.03
Podestlänge	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Podestbreite	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70
Standfläche	0.70x1.03	0.71x1.09	0.83x1.35	0.85x1.51	0.97x1.66	1.00x1.82	1.03x1.98
Gewicht	33.5	37.0	40.5	44.0	48.5	52.0	55.5
Preis exkl. MwSt	2031.00	2200.00	2342.00	2521.00	2619.00	2912.00	3363.00

Typ 495.6 Podesttreppe einseitig begehbar, fahrbar, Neigung 60°

4

T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podestgrösse 800 x 600 mm aus längsgerilltem Aluprofil
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- 4 Lenkrollen selbstarretierend, 120 mm Durchmesser
- EN131-7

Artikel Nr.	495603	495604	495605	495606	495607	495608
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
Gesamthöhe	1.82	2.06	2.30	2.54	2.78	3.02
Gewicht	29.0	33.0	36.0	40.0	44.0	47.0
Standfläche	0.80x1.26	0.85x1.43	0.90x1.60	0.95x1.77	1.00x1.94	1.05x2.11
Preis exkl. MwSt	1444.00	1477.00	1542.00	1583.00	1664.00	1747.00

Typ 495.65 Podesttreppe beidseitig begehbar, fahrbar

4

T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podestgrösse 800 x 600 mm aus längsgerilltem Aluprofil
- Treppenneigung: 60°
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Geländer an dem Podest
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Handlauf beidseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- 4 Lenkrollen selbstarretierend, 120 mm Durchmesser
- EN131-7

Artikel Nr.	495653	495654	495655	495656	495657	495658
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Gesamthöhe	1.82	2.06	2.30	2.54	2.78	3.02
Gewicht	32.0	37.0	42.0	47.0	53.0	58.0
Standfläche	0.80x1.51	0.85x1.79	0.90x2.07	0.95x2.34	1.00x2.62	1.05x2.90
Preis exkl. MwSt	1379.00	1465.00	1879.00	2006.00	2126.00	2285.00

Handlauf zu Podesttreppe Typ
495.65

Artikel Nr.	495660
Preis exkl. MwSt	90.00



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Am Steigteil 2 Lenkrollen (150 mm) mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen (150 mm) mit Feststeller
- Geländer beidseitig und stirnseitig
- EN131-7

Artikel Nr.	495401	495402	495403	495404	495405	495406	495407	495408	495409	495410	495411
Stufen inkl. Podest	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Podesthöhe	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Ausladung	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.54	2.74	2.90	3.14	3.54	3.94
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Breite Fahrbalken	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Preis exkl. MwSt	2284.00	2463.00	2682.00	2900.00	3041.00	3225.00	3470.00	3713.00	3958.00	4445.00	4935.00

Artikel Nr.	495412	495413	495414	495415	495416	495417	495418	495419	495420	495421	495422
Stufen inkl. Podest	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Podesthöhe	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Ausladung	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.34	2.74	2.94	3.14	3.54	3.94
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Breite Fahrbalken	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Preis exkl. MwSt	2366.00	2653.00	2940.00	3053.00	3168.00	3411.00	3653.00	3896.00	4139.00	4627.00	5113.00

Artikel Nr.	495423	495424	495425	495426	495427	495428	495429	495430	495431	495432	495433
Stufen inkl. Podest	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Podesthöhe	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Ausladung	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.34	2.74	2.94	3.14	3.54	3.94
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Breite Fahrbalken	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Preis exkl. MwSt	2449.00	2747.00	2957.00	3168.00	3290.00	3506.00	3787.00	4069.00	4351.00	4914.00	5477.00



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Am Steigteil 2 Lenkrollen (150 mm) mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen (150 mm) mit Feststeller
- EN131-7

Artikel Nr.	495451	495452	495453	495454	495455	495456	495457	495458	495459	495460	495461
Stufen inkl. Podest	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podesthöhe	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Ausladung	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.99	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Preis exkl. MwSt	2118.00	2370.00	2622.00	2848.00	3072.00	3225.00	3385.00	3546.00	3700.00	3851.00	4033.00

Artikel Nr.	495462	495463	495464	495465	495466	495467	495468	495469	495470	495471	495472
Stufen inkl. Podest	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podesthöhe	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Ausladung	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.99	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Preis exkl. MwSt	2189.00	2451.00	2713.00	2939.00	3165.00	3416.00	3520.00	3690.00	3862.00	4033.00	4204.00

Artikel Nr.	495473	495474	495475	495476	495477	495478	495479	495480	495481	495482	495483
Stufen inkl. Podest	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podesthöhe	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Ausladung	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.19	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Preis exkl. MwSt	2258.00	2574.00	2799.00	3032.00	3261.00	3432.00	3604.00	3775.00	3945.00	4118.00	4288.00

Typ 496 Leiternüberstieg, stationär

4 ST



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Geländer an dem Podest
- Handlauf wahlweise links oder rechts
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Standardausführung mit Bodenwinkel. Verschraubung zwingend
- Stufenbelastung: 150 kg
- Gesamtbelastung: 300 kg

Artikel Nr.	496001	496002	496003	496004	496005	496006	496007	496008
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Plattformlänge	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Breite	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Preis exkl. MwSt	1418.00	1632.00	1829.00	2021.00	2219.00	2415.00	2612.00	2828.00

Artikel Nr.	496009	496010	496011	496012	496013	496014	496015	496016
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Plattformlänge	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Breite	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Preis exkl. MwSt	1632.00	1850.00	2043.00	2240.00	2438.00	2652.00	2850.00	3048.00

Artikel Nr.	496017	496018	496019	496020	496021	496022	496023	496024
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Plattformlänge	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Breite	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Preis exkl. MwSt	1839.00	2064.00	2262.00	2482.00	2675.00	2872.00	3069.00	3285.00

Typ 496 Zweiter Handlauf



4 ST

Artikel Nr.	499161	499162	499163	499164	499165	499166	499167	499168
Stufen	3	4	5	6	7	8	9	10
Preis exkl. MwSt	417.00	417.00	417.00	441.00	441.00	519.00	519.00	519.00

Typ 495.1 Treppen-Maschinenüberstieg, Neigung: 45°

4

T



- Stationäre oder fahrbare Ausführung
- Das Podest kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Zweites Geländer auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Maximale Belastung: 200 kg

Artikel Nr.	495101	495102	495103	495104	495105	495106	495107
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
Lichte Breite	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Ausladung	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Plattformlänge	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Preis exkl. MwSt	2149.00	2408.00	2670.00	2940.00	3200.00	3481.00	3731.00

Artikel Nr.	495108	495109	495110	495111	495112	495113	495114
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
Lichte Breite	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Ausladung	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Plattformlänge	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Preis exkl. MwSt	2272.00	2551.00	2833.00	3108.00	3384.00	3673.00	3946.00


Artikel Nr.	495115	495116	495117	495118	495119	495120	495121
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
Lichte Breite	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Ausladung	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Plattformlänge	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Preis exkl. MwSt	2397.00	2720.00	3002.00	3301.00	3594.00	3897.00	4190.00

Typ 495.1 Zweites Geländer, Neigung: 45°

4

ST

Artikel Nr.	499101	499102	499103	499104	499105	499106	499107
Stufen	4	5	6	7	8	9	10
Preis exkl. MwSt	400.00	427.00	441.00	474.00	503.00	525.00	553.00



- Stationäre oder fahrbare Ausführung
- Das Podest kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Maximale Belastung: 200 kg

Artikel Nr.	495151	495152	495153	495154	495155	495156	495157
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
Lichte Breite	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Ausladung	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Plattformlänge	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Preis exkl. MwSt	2092.00	2347.00	2607.00	2863.00	3120.00	3380.00	3637.00

Artikel Nr.	495158	495159	495160	495161	495162	495163	495164
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
Lichte Breite	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Ausladung	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Plattformlänge	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Preis exkl. MwSt	2217.00	2486.00	2760.00	3029.00	3311.00	3570.00	3842.00


Artikel Nr.	495165	495166	495167	495168	495169	495170	495171
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
Lichte Breite	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Ausladung	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Stufenbreite	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Plattformlänge	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Preis exkl. MwSt	2347.00	2645.00	2927.00	3221.00	3516.00	3796.00	4088.00

Artikel Nr.	499121	499122	499123	499124	499125	499126	499127
Stufen	4	5	6	7	8	9	10
Preis exkl. MwSt	400.00	427.00	441.00	474.00	503.00	525.00	550.00

Typ 495.2 Montagetritt

4

T

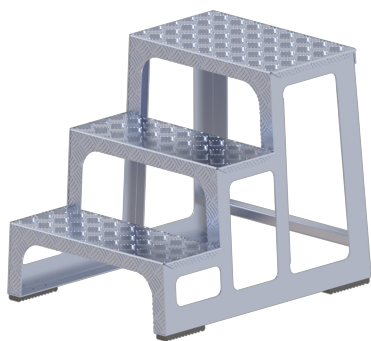

- Alu-Blechkonstruktion
- Stufentiefe: 200 mm, oberste Stufentiefe: 300 mm
- Stufen aus Alu-Riffelblech
- Stabile, leichte Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	495201	495202	495203	495204
Stufen	1	2	3	4
Senkrechte Höhe	0.20	0.40	0.60	0.80
Stufenbreite	0.50	0.50	0.50	0.50
Gewicht	2.7	5.2	8.0	10.0
Preis exkl. MwSt	238.00	418.00	534.00	762.00

Typ 495.3 Breiter Montagetritt

4

T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufen aus Alu-Riffelblech
- Sehr stabile Ausführung
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	495301	495302	495303	495304
Stufen	1	2	3	4
Senkrechte Höhe	0.20	0.40	0.60	0.80
Stufenbreite	0.80	0.80	0.80	0.80
Gewicht	3.7	7.5	12.0	14.5
Preis exkl. MwSt	293.00	479.00	662.00	879.00

Typ 495.5 Podesttreppe fahrbar

4

T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podesttiefe: 400 mm
- Stufen aus Alu-Riffelblech
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Auf Wunsch und Mehrpreis mit Geländer lieferbar
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	495501	495502	495503	495504	495505	495506	495507	495508	495509	495510	495511
Stufen inkl. Podest	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4
Podesthöhe	0.40	0.60	0.80	0.99	0.40	0.60	0.80	0.99	0.40	0.60	0.80
Ausladung	0.95	1.15	1.35	1.54	0.95	1.15	1.35	1.54	0.95	1.15	1.35
Stufenbreite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00
Preis exkl. MwSt	1022.00	1168.00	1340.00	1510.00	1067.00	1250.00	1473.00	1677.00	1101.00	1301.00	1514.00

Typ 595 Grabenbrücke

4

SP




- Alu-Blechkonstruktion
- Innenbreite: 1000 mm
- Längsgerillte Trittfläche
- Klappbare Seitengeländer
- Tragkraft: 400 kg
- Pro Seite mindestens 330 mm Auflage

Artikel Nr.	595001	595002	595003	595004	595005	595006	595007	595008
Länge	1.26	1.66	2.26	2.66	3.26	4.06	5.06	6.06
Breite aussen	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
Breite innen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Grubenbreite	0.60	1.00	1.60	2.00	2.60	3.40	4.40	5.40
Tragkraft	400	400	400	400	400	400	400	400
Gewicht	34.0	43.0	56.0	64.0	77.0	94.0	115.0	136.0
Preis exkl. MwSt	1071.55	1142.50	1407.50	1613.10	2093.25	2446.20	2753.55	3193.35

Typ 497 Stufenregalleiter einhängbar

4 ST D

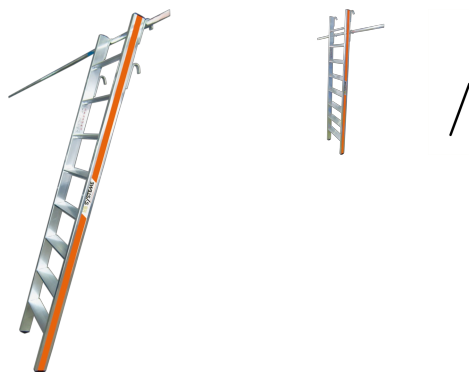

- Alu-Stufenregalleiter mit Eihängehaken
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung: 1.20 m
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- EN131

Artikel Nr.	497005	497006	497007	497008	497009	497010	497011	497012	497013	497015	497017
Stufen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Länge	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.68	4.14
Einhängehöhe	1.27	1.49	1.70	1.91	2.12	2.34	2.55	2.76	2.98	3.40	3.83
Ausladung	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.05	1.15	1.25	1.40	1.60
Breite	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	261.00	279.00	311.00	330.00	353.00	377.00	414.00	442.00	478.00	536.00	613.00

Typ 281 Stufenaufstieg

1 ST D




- Handlauf beidseitig
- Mit zwei Paar Eihängehaken
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- EN131

Artikel Nr.	281105	281106	281107	281108	281109	281110	281111	281112	281113	281114	281115	281116	281120
Stufen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20
Länge	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.45	3.68	3.91	4.83
Breite	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Gewicht	5.8	6.8	7.9	8.9	10.1	11.5	12.3	13.5	14.6	15.7	16.8	17.9	22.2
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	431.00	487.00	556.00	605.00	639.00	704.00	781.00	858.00	951.00	1021.00	1097.00	1196.00	1524.00



- Alu-Stufenregalleiter mit integriertem Kopffahrwerk
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung: 1.20 m
- 2 Federbockrollen unten
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- EN131

Artikel Nr.	497105	497106	497107	497108	497109	497110	497111	497112	497113	497115	497117
Stufen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Länge	1.58	1.81	2.04	2.27	2.50	2.73	2.96	3.19	3.42	3.88	4.34
Einhängehöhe	1.46	1.67	1.88	2.10	2.31	2.52	2.74	2.95	3.16	3.59	4.00
Ausladung	0.60	0.65	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10	1.25	1.30	1.55	1.65
Breite	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Holmprofil	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Preis exkl. MwSt	935.00	954.00	985.00	1005.00	1017.00	1043.00	1076.00	1146.00	1220.00	1240.00	1316.00



Halterung Endanschlag links



Halter Mitte



Halterung Endanschlag rechts



Alurundrohr Laufmeter

Artikel Nr.	497800
Preis exkl. MwSt	40.00

Artikel Nr.	497801
Preis exkl. MwSt	28.00

Artikel Nr.	497802
Preis exkl. MwSt	40.00

Artikel Nr.	497803
Preis exkl. MwSt	31.00

Typ 392 Teleskopleiter

4

SP



- Leiter von Stufe zu Stufe ausziehbar
- Sprossentiefe: 68 mm
- Aus Aluminium eloxiert
- Geringes Packmass
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

Artikel Nr.	392108	392110	392112
Sprossen	8	10	12
Länge	2.63	3.27	3.81
Länge zu	0.72	0.82	0.91
Breite	0.47	0.48	0.50
Breite Bodentraverse	0.00	0.83	0.88
Gewicht	9.0	11.3	15.8
Preis exkl. MwSt	265.00	309.00	367.00

Typ 187 Dachleiter


4

SP



- Stabile Sprossen in geschweifter Form aus Aluminium
- Zu Montagezwecken kann die Dachleiter mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden
- Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	187108	187110	187112	187114	187116	187118
Sprossen	8	10	12	14	16	18
Länge	2.25	2.80	3.40	3.95	4.50	5.05
Breite	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
Gewicht	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Preis exkl. MwSt	182.00	205.00	247.00	288.00	332.00	371.00

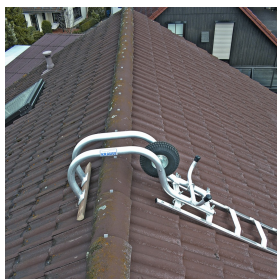

First-Überwurfbügel

Artikel Nr.	910023
Preis exkl. MwSt	344.95

Typ 745 HB Klappgerüst, Plattformlänge: 1.80 m, Breite: 0.80 m

4D

- Das Gerüst, das durch jede Türöffnung geht
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- Fahrrollen, Durchmesser 150 mm
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Die 4 Ausleger können durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	745008	745009	745016	745021	745033
Arbeitshöhe	2.85	2.85	3.60	4.60	5.55
Gerüsthöhe	1.85	1.85	2.85	3.85	4.85
Standhöhe	0.85	0.85	1.60	2.60	3.55
Gewicht	48.5	49.0	66.6	91.6	132.9
Preis exkl. MwSt	1136.20	1188.00	1704.40	2341.65	3676.55



745008




745009



745016



745021



745033



Fahrbalken zu Klappgerüst

Artikel Nr.	795502
Preis exkl. MwSt	162.70

Typ 731 HB Rollgerüst, Plattformlänge: 1.80 m, Breite: 0.80 m

4

D

- Gerüstgrösse: 1.80 x 0.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	731024	731034	731044	731054	731064	731074	731084	731094	731104
Arbeitshöhe	4.19	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Gerüsthöhe	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Standhöhe	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Gewicht	108.0	136.6	171.9	199.0	219.9	252.6	273.5	300.6	321.5
Preis exkl. MwSt	2412.60	3124.50	4381.30	5034.20	5562.60	6414.50	6942.90	7595.80	8124.20




731024




731034




731044

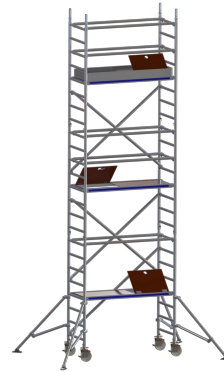


731054

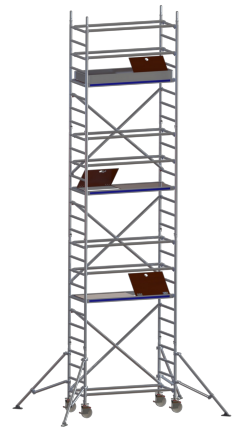


731064

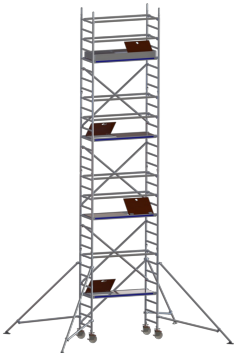


731074

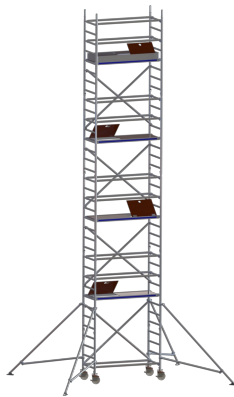

731084

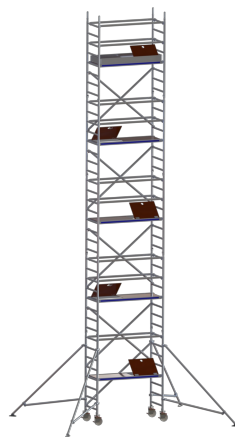

731094

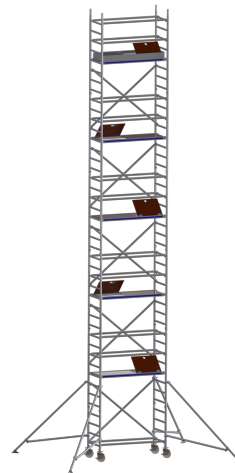


731104





- Gerüstgrösse: 2.60 x 0.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	741024	741034	741044	741054	741064	741074	741084	741094	741104
Arbeitshöhe	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Gerüsthöhe	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Standhöhe	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Gewicht	118.2	151.3	189.1	217.7	244.1	281.3	304.7	336.3	359.7
Preis exkl. MwSt	2631.85	3495.85	4774.90	5522.90	6130.55	7134.55	7685.20	8490.20	9040.85


741024

741034








741044

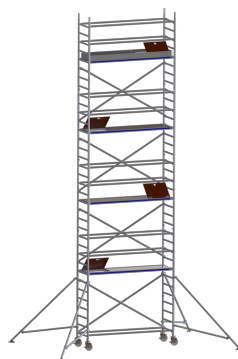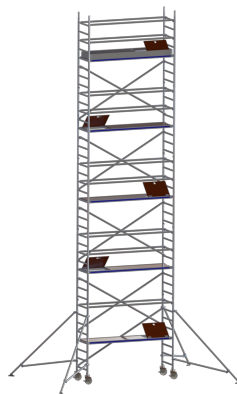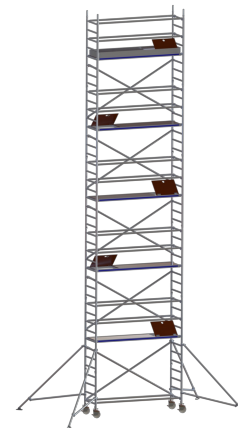741054

741064

741074

741084

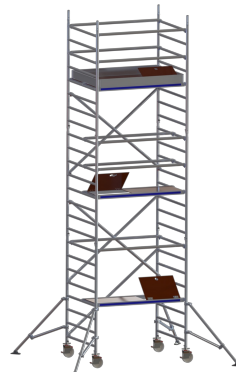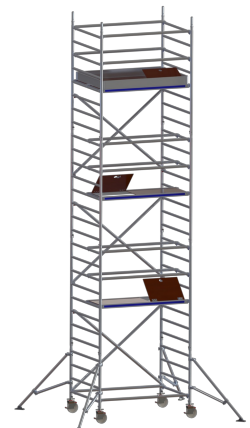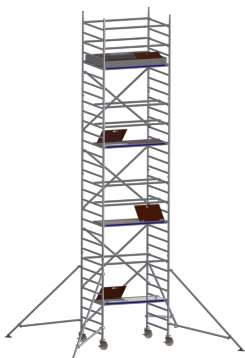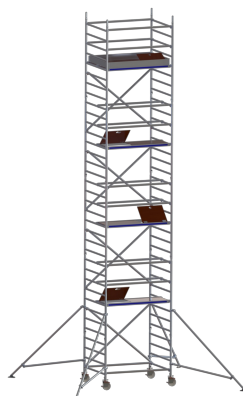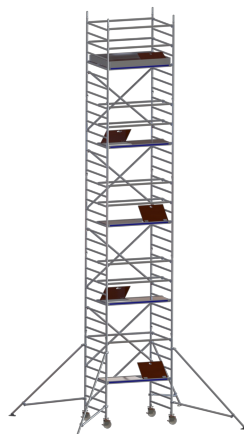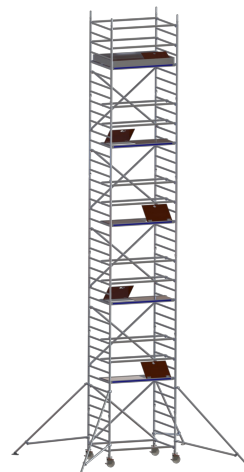741094

741104

- Gerüstgrösse: 1.80 x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	732024	732034	732044	732054	732064	732074	732084	732094	732104
Arbeitshöhe	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Gerüsthöhe	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Standhöhe	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Gewicht	138.9	172.9	211.8	244.3	268.8	306.9	331.4	363.9	388.4
Preis exkl. MwSt	3093.10	3937.90	5298.50	6084.30	6716.50	7701.30	8333.50	9119.30	9751.50


732024


732034

732044

732054

732064

732074

732084

732094

732104





- Gerüstgrösse: 2.60 x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	742024	742034	742044	742054	742064	742074	742084	742094	742104
Arbeitshöhe	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Gerüsthöhe	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Standhöhe	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Gewicht	153.6	192.1	233.5	270.5	297.5	340.1	367.1	404.1	431.1
Preis exkl. MwSt	3491.20	4488.10	5870.95	6808.85	7463.30	8600.20	9254.65	10192.55	10847.00


742024

742034








742044

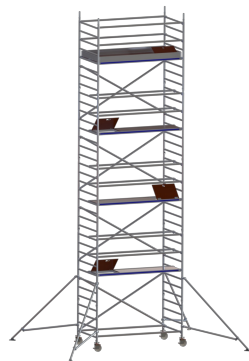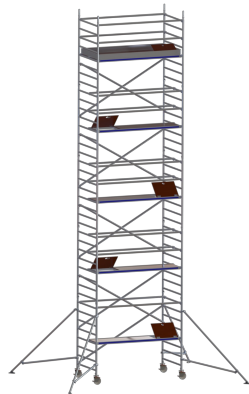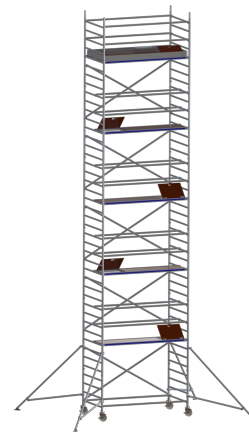742054

742064

742074

742084

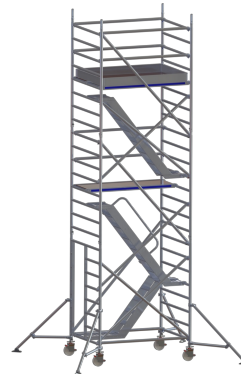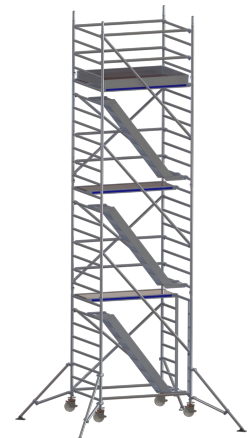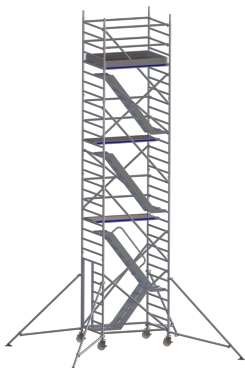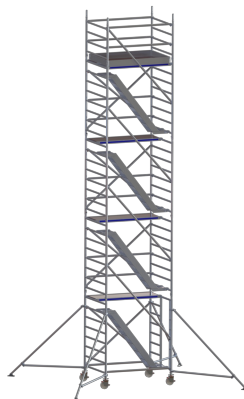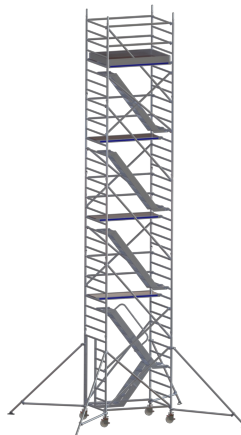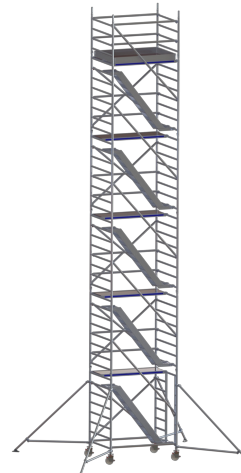742094

742104

- Gerüstgrösse: 1.80 x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	733024	733034	733044	733054	733064	733074	733084	733094	733104
Arbeitshöhe	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Gerüsthöhe	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Standhöhe	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Gewicht	147.7	181.7	234.6	267.1	305.6	338.1	382.2	414.7	453.2
Preis exkl. MwSt	3712.05	4822.60	6146.10	7197.65	7792.75	8844.30	9638.40	10689.95	11285.05


733024


733034

733044

733054

733064

733074

733084

733094

733104





- Gerüstgrösse: 2.60 x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage hbsysteme.ch ersichtlich
- EN1004

Artikel Nr.	743024	743034	743044	743054	743064	743074	743084	743094	743104
Arbeitshöhe	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Gerüsthöhe	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Standhöhe	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Gewicht	166.9	205.4	264.8	301.8	346.8	383.8	434.4	471.4	516.4
Preis exkl. MwSt	4088.60	5256.65	6779.55	7888.60	8683.10	9792.15	10785.65	11894.70	12689.20


743024


743034

743044

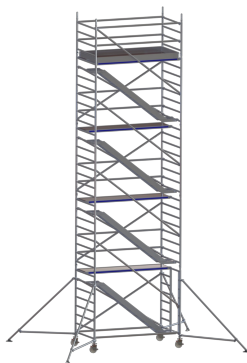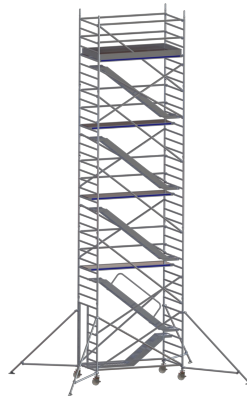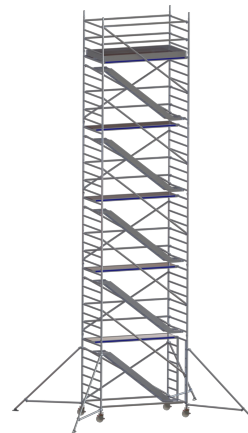743054

743064

743074

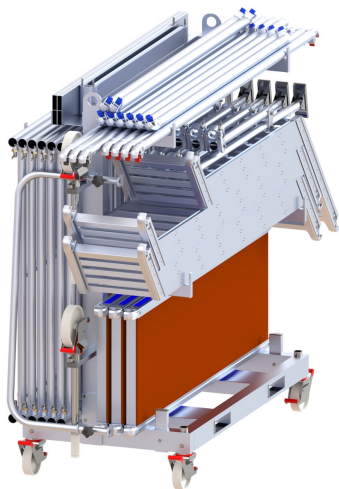743084

743094

743104

Transportwagen schmal (für Türdurchgänge)

4




Bis Gerüsthöhe 5.45m

Artikel Nr.	788997
Preis exkl. MwSt.	1091.00

Transportwagen schmales Gerüst Typ 731 und Typ 741

4

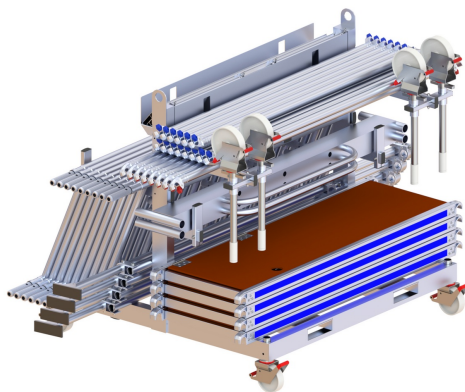


Bis Gerüsthöhe 9.45m

Artikel Nr.	788999
Preis exkl. MwSt.	1030.00

Transportwagen breites Gerüst Typ 733 und Typ 743

4

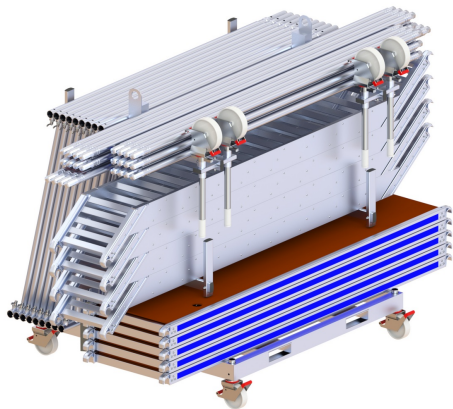

Bis Gerüsthöhe 9.45m

Artikel Nr.	788998
Preis exkl. MwSt.	1142.00

Rollgerüste Zubehör




Ausleger lang



Ausleger kurz



Fahrbalken für 140 breite Rollgerüste




Fahrbalken für 80 breite Rollgerüste

Artikel Nr. 789017
Preis exkl. MwSt 231.85

Artikel Nr. 789012
Preis exkl. MwSt 182.10

Artikel Nr. 790010
Preis exkl. MwSt 215.90

Artikel Nr. 790004
Preis exkl. MwSt 207.25



Fahrbalken zu Klappgerüst



Gewindefussplatte starr



Lenkrolle 200 mm, 11.9 kN, mit Spindel




Fahrrolle 150 mm 3.0 kN

Artikel Nr. 795502
Preis exkl. MwSt 162.70

Artikel Nr. 790013
Preis exkl. MwSt 51.15

Artikel Nr. 790005
Preis exkl. MwSt 164.05

Artikel Nr. 789411
Preis exkl. MwSt 73.65



Aufsetzleiter 200/80



Aufsetzleiter 100/80



Aufsetzleiter 200/140




Aufsetzleiter 100/140

Artikel Nr. 790002
Preis exkl. MwSt 272.05


Artikel Nr. 790001
Preis exkl. MwSt 147.70

Artikel Nr. 790008
Preis exkl. MwSt 390.40


Artikel Nr. 790007
Preis exkl. MwSt 214.15




Arbeitsbühne 180/60 mit Klappe



Arbeitsbühne mit Klappe 260/60



Arbeitsbühne 180/60



Arbeitsbühne 260/60

Artikel Nr. 791801
Preis exkl. MwSt 298.80

Artikel Nr. 792601
Preis exkl. MwSt 445.65

Artikel Nr. 791802
Preis exkl. MwSt 247.00

Artikel Nr. 792602
Preis exkl. MwSt 425.85

Typ 746 Heckenschneidgerüst

4

- Plattformgrösse: 1.80 x 0.80 m
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- 1. Seite grosse Fahrrollen, Durchmesser: 320 x 80 mm, Höhenverstellung: 500 mm
- 2. Seite Stützen mit grosser Bodenplatte: 200 x 200 mm, Höhenverstellung: 500 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform: 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- EN1004

Artikel Nr.	746010	746016
Arbeitshöhe	3.00	3.80
Standhöhe	1.00	1.80
Gerüsthöhe	2.00	3.00
Gewicht	44.5	52.0
Standfläche	1.30x1.80	1.30x1.80
Preis exkl. MwSt	1479.00	1845.15



746 010



746 016


Typ 622 Heckenschneidpodest

4

- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse: 2.50 x 0.60 m
- Höhenverstellbar bis 500 mm
- Rollengrösse: 125 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	622000
Arbeitshöhe	2.50
Standhöhe	1.00
Gerüsthöhe	2.10
Standfläche	0.67x3.25
Gewicht	35.0
Preis exkl. MwSt	1153.00





Satz Dachrinnenhalter

Artikel Nr. 900016
Preis exkl. MwSt 40.45



Paar Wandhaken unmontiert

Artikel Nr. 910017
Preis exkl. MwSt 27.95



Paar Wandhaken montiert

Artikel Nr. 910018
Preis exkl. MwSt 35.80




Wandhalterung

Artikel Nr. 910051
Preis exkl. MwSt 65.50



Wandlaufrollen komplett für Profil 70 + 85 + 100

Artikel Nr. 955011
Preis exkl. MwSt 30.35

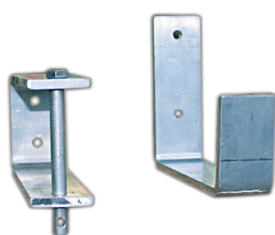

Paar Leiterhalter abschliessbar, Innenmass 240 mm

Artikel Nr. 910025
Preis exkl. MwSt 50.60



Einhängepodest klappbar

Artikel Nr. 910012
Preis exkl. MwSt 89.95



Paar Leitersocken

Artikel Nr. 910027
Preis exkl. MwSt 18.00



Antirutschmatte L 1270 x T 310 mm

Artikel Nr. 910024
Preis exkl. MwSt 78.60




Federbremsrolle gelenkt für Leitern

Artikel Nr. 955007
Preis exkl. MwSt 45.85



Federbremsrolle gelenkt montiert

Artikel Nr. 955009
Preis exkl. MwSt 57.95




Federbremsrolle starr für Leitern

Artikel Nr. 955008
Preis exkl. MwSt 41.45




Federbremsrolle starr montiert

Artikel Nr. 955010
Preis exkl. MwSt 53.45

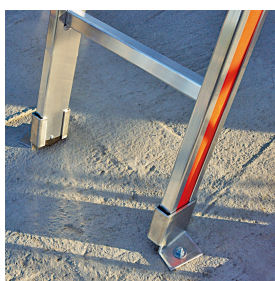

Paar Bodenwinkel für Sprossenleitern für Profil 70

Artikel Nr. 910036
Preis exkl. MwSt 73.10



Paar Schalungsbügel verstellbar

Artikel Nr. 910035
Preis exkl. MwSt 171.40




Stk. Sicherungshaken für Anstellsleiter

Artikel Nr. 910034
Preis exkl. MwSt 28.40




Stand - Fix mit Adapter

Artikel Nr. 910014
Preis exkl. MwSt 213.00



Paar Adapter zu Standfix Nr. 2
Holmquerschnitt 57-71 mm

Artikel Nr. 955020
Preis exkl. MwSt 42.55



Paar Adapter zu Standfix Nr. 3 für
Holmquerschnitt 66 - 100 mm

Artikel Nr. 955021
Preis exkl. MwSt 42.55



Verlängerungsholm komplett 70

Artikel Nr. 910008
Preis exkl. MwSt 78.75



Verlängerungsholm komplett 85

Artikel Nr. 910009
Preis exkl. MwSt 84.30



Fussverlängerung zu Teleskopleiter

Artikel Nr. 900015
Preis exkl. MwSt 104.80




Verlängerungsholm komplett zu
gebogenen Bodentraverse

Artikel Nr. 910011
Preis exkl. MwSt 111.35




Bodentraverse 60 x 25 mm

Artikel Nr. 900018
Preis exkl. MwSt 47.25



Bodentraverse 70 x 25 mm

Artikel Nr. 900017
Preis exkl. MwSt 51.70



Bodentraverse 85 x 25 mm

Artikel Nr. 900020
Preis exkl. MwSt 57.95




Bodentraverse gebogen 930 mm

Artikel Nr. 900030
Preis exkl. MwSt 76.40




Bodentraverse gebogen 1030 mm

Artikel Nr. 900031
Preis exkl. MwSt 80.80



Bodentraverse gebogen 1230 mm

Artikel Nr. 900033
Preis exkl. MwSt 87.30



Paar Landwirtschaftsspitzen
drehbar montiert

Artikel Nr. 910010
Preis exkl. MwSt 49.45




Paar Landwirtschaftsspitzen
drehbar unmontiert

Artikel Nr. 910006
Preis exkl. MwSt 38.25



Paar Spitzen für gebogene
Bodentraverse

Artikel Nr. 910019
Preis exkl. MwSt 56.70



Paar Spitzen aufsteckbar bei
gerader Traverse Profil 60

Artikel Nr.	910042
Preis exkl. MwSt	63.55



Paar Spitzen aufsteckbar bei
gerader Traverse Profil 70

Artikel Nr.	910016
Preis exkl. MwSt	63.55



Paar Spitzen aufsteckbar bei
gerader Traverse Profil 85

Artikel Nr.	910020
Preis exkl. MwSt	63.55



Paar Spitzen aufsteckbar bei
gebogener Traverse Profil 70

Artikel Nr.	910047
Preis exkl. MwSt	71.00



Paar Spitzen aufsteckbar bei
gebogener Traverse Profil 85

Artikel Nr.	910048
Preis exkl. MwSt	71.00




Paar Spitzen aufsteckbar bei
gebogener Traverse Profil 100

Artikel Nr.	910049
Preis exkl. MwSt	71.00


Arbeitsbühne ausziehbar

4

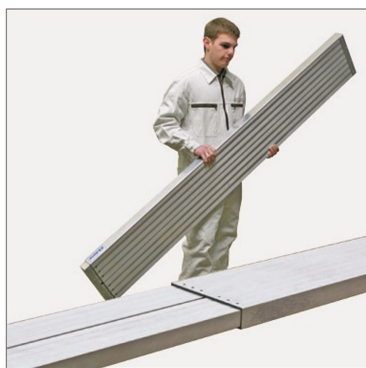


- Stabile, stufenlos ausziehbare Arbeitsbühne
- Geschlossenes Alu-Kastenprofil
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikel Nr.	900010	900011
Länge	2.98	3.50
Länge zu	1.74	2.04
Breite	0.30	0.30
Gewicht	11.4	13.2
Preis exkl. MwSt	489.10	584.05



Gummifuss zu Holm 60 x 25 mm

Artikel Nr. 920008
Preis exkl. MwSt 8.45



Sprossabdeckung Teleskop blau

Artikel Nr. 920006
Preis exkl. MwSt 2.10




Paar Teleskopleiterschuh zu Typ 310

Artikel Nr. 920007
Preis exkl. MwSt 25.20




Gummifuss schräg zu Holm 70 x 25 mm

Artikel Nr. 920020
Preis exkl. MwSt 11.15




Gummifuss zu Holm 70 x 25 mm

Artikel Nr. 920001
Preis exkl. MwSt 9.85




Gummifuss zu Holm 85 x 25 mm

Artikel Nr. 920021
Preis exkl. MwSt 12.60




Gummifuss 85 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

Artikel Nr. 920037
Preis exkl. MwSt 11.95



Gummifuss zu altem Seilzugholmen 100 x 30 mm

Artikel Nr. 920003
Preis exkl. MwSt 11.95



Gummifuss 100 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

Artikel Nr. 920038
Preis exkl. MwSt 12.60



Gummifuss Bodentraverse 60 x 25 mm

Artikel Nr. 920023
Preis exkl. MwSt 15.40



Gummifuss Bodentraverse 70 x 25 mm

Artikel Nr. 920026
Preis exkl. MwSt 16.85



Gummifuss Bodentraverse 85 x 25 mm

Artikel Nr. 920027
Preis exkl. MwSt 18.10




Gummifuss zu Bodentraverse gebogen 62 x 25 mm

Artikel Nr. 920030
Preis exkl. MwSt 15.85




Leiterschuh zu GFK, Holm 73 x 25 mm

Artikel Nr. 920041
Preis exkl. MwSt 13.30

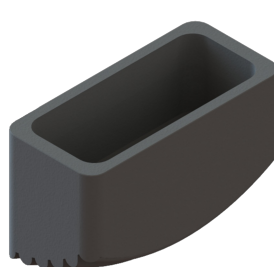

Gummifuss zu Kippsicherung 63 x 26 mm

Artikel Nr. 920036
Preis exkl. MwSt 12.70

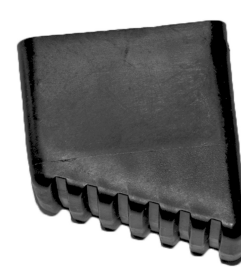


Leiterschuh zu Typ 410, und 421 vorne 40 x 20 mm

Artikel Nr. 920015
Preis exkl. MwSt 9.85



Leiternschuh zu Typ 420 und 421
hinten 33 x 20 mm

Artikel Nr. 920016
Preis exkl. MwSt 7.05

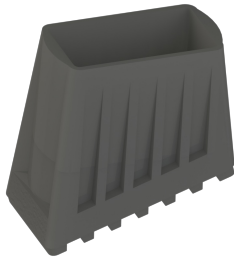

Leiternschuh zu Typ 408 hinten 40 x
20 mm

Artikel Nr. 920017
Preis exkl. MwSt 9.10



Leiternschuh zu Typ 408 vorne 50 x
20 mm

Artikel Nr. 920018
Preis exkl. MwSt 10.50



Gummifuss Little Jumbo vorne zu
Holm 30 x 15 mm

Artikel Nr. 920011
Preis exkl. MwSt 15.40



Gummifuss Little Jumbo hinten zu
Holm 50 x 15 mm

Artikel Nr. 920012
Preis exkl. MwSt 17.45




Gummifuss Little Jumbo 2 Stufen
vorne zu Holm 30 x 15 mm

Artikel Nr. 920028
Preis exkl. MwSt 15.40




Gummifuss Little Jumbo 2 Stufen
hinten zu Holm 50 x 15 mm

Artikel Nr. 920029
Preis exkl. MwSt 17.45




Gummifuss 140 mm zu Treppe

Artikel Nr. 920031
Preis exkl. MwSt 13.05



Gleitschuh schwarz

Artikel Nr. 915001
Preis exkl. MwSt 6.25




Holmabdeckung 60 x 25 mm

Artikel Nr. 920024
Preis exkl. MwSt 6.10



Holmabdeckung 70 x 25 mm

Artikel Nr. 920004
Preis exkl. MwSt 7.70




Holmabdeckung 85 x 25 mm

Artikel Nr. 920005
Preis exkl. MwSt 9.10



Holmabdeckung 100 x 25 mm zu
Seilzugleiter 171/173/175/178

Artikel Nr. 920040
Preis exkl. MwSt 9.80




Holmabdeckung 100 x 30 mm

Artikel Nr. 920025
Preis exkl. MwSt 10.30



Holmabdeckung 85 x 25 mm zu
Seilzugleiter 171/173/175/178

Artikel Nr. 920039
Preis exkl. MwSt 9.10



Aussenschuh rund zu Montagetritt
alt grau

Artikel Nr. 920101
Preis exkl. MwSt 9.65

Leitern
Treppen
Rampen
Rollgerüste
Sonderanfertigungen

Schweizer Qualität
seit über 25 Jahren

HB SYSTEME
Swiss Made

